


Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum	9.50m	31ft 2in
Hauteur plateforme maximum 3	7.50m	24ft 7in
Longueur hors tout ©	1.44m	4ft 9in
Largeur hors tout (0.80m	2ft 7in
Hauteur hors tout 📵	1.99m	6ft 6in
Dimensions plateforme(longueur 🕞 ×largeur 🚱)	0.73m×0.75m	2ft 5in×2ft 6in
Dimensions de l'extension	0.53m	1ft 9in
Garde au sol (replié)	0.06m	2in
Garde au sol (élévation)	0.019m	1in
Empattement	1.12m	3ft 8in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	0/1.60m	0/5ft 3in
Pneus	Ф323×100mm	Φ1ft 1in×4in

Performance		
Charge de travail sécuritaire	136kg	299lb
Nombre d'occupants	1	1
Gradabilité	25%	25%
Pente admissible	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Vitesse de translation (repliée)	4.0km/h	2.50mph
Vitesse de translation (élevée)	1.1km/h	0.70mph
vitesse (soulèvement/descente)	29/32sec	29/32sec

Poids			
Poids	1535kg	3384lb	

Puissance		
Batterie	2×12V/115Ah	2×12V/115Ah
Chargeur	24V/15A	24V/15A
Moteurs d'entraînement	2×24VDC/1.0kW	2×24VDC/1.0kW
Moteur de levage	24VDC/2.0kW	24VDC/2.0kW

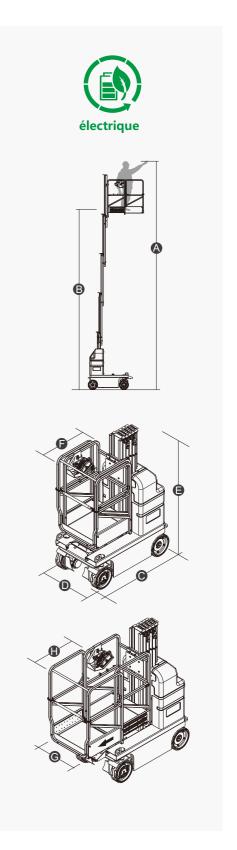





Propriétés

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Plate-forme avec extension manuelle
- Translation à hauteur maximum
- Pneus non marquants
- Deux roues motrices
- Direction à deux roues
- Système de freinage automatique
- Système de descente d'urgence
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Système de diagnostic des pannes
- · Alarme de dévers
- · Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- · Compteur horaire
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Protection automatique type anti nids-de-poule (pothole).
- Translation à double commande.
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Système de détection de surcharge
- Bouton d'arrêt d'urgence



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688 E-Mail: export@cndingli.com Https://www.cndingli.com











