Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum	12.54m	41' 2"
Hauteur plateforme maximum	10.54m	34' 7"
Max. Portée horizontale	6.70m	22'
Hauteur libre sous nacelle	4.80m	15' 9"
Déport arrière tourelle	0m	0"
Longueur hors tout **A**	5.75m	18' 10"
Longueur hors tout(replié)	4.12m	13' 6"
Largeur hors tout **B**	1.85m	6' 1"
Hauteur hors tout **C**	2.02m	6' 7"
Hauteur hors tout(replié)	2.10m	6' 11"
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	1.42×0.76m	4' 8"×2' 6"
★Dimensions plateforme (longueur x largeur)	1.80×0.76m	5' 11"×2' 6"
Garde au sol **D**	0.17m	7"
Empattement **E**	1.88m	6' 2"
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	1.80/4.10m	5' 11"/13' 5"
Pneus	16.5-10	16.5-10

Performance		
Capacité plateforme	272kg	600lb
★Capacité plateforme	227kg	500lb
nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	2/2	2/2
Gradabilité	45%	45%
Rotation tourelle	355°discret	355°discret
Rotation plateforme	180°	180°
Mouvement du bras pendulaire	+74°/-65°	+74°/-65°
Vitesse de translation(repliée)	≯4.8km/h	≯2.98mph
Vitesse de translation(élevée)	≯0.8km/h	≯0.49mph
Pente admissible(X/Y)	3°/4.5°	3°/4.5°

Poids		
Poids total	5400kg	11905lb

Puissance		
Moteur diesel	D1105 18.2kW/3000rpm	D1105 18.2kW/3000rpm
Réservoir diesel	40L	10gal
Réservoir hydraulique	75L	19gal
Système de secours	12VDC	12VDC

Note : Les paramètres avec « ★ » sont facultatifs.

Moteur

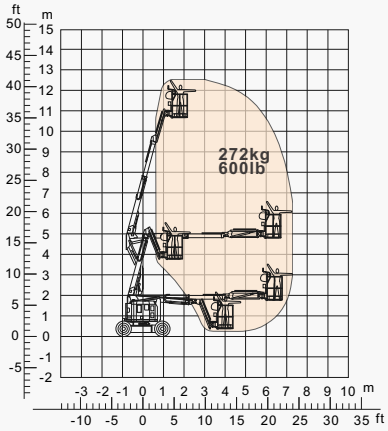

Amplitude mouvement

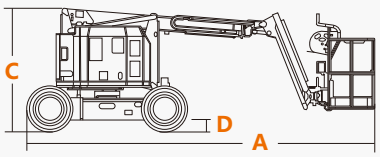

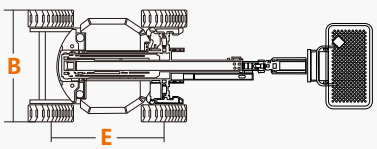

DINGLI
Exceed · New Height

BA12RT
Flèches modulaires

Propriétés

Spécifications standard

- action complexe
- Châssis à essieu oscillant
- Commandes proportionnelles par joystick
- Table rotative 355° à rotation non continue
- 4 roues motrices
- Système de direction à deux roues
- Système de frein automatique
- Système de descente d' urgence
- Clapet de maintien du vérin
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Translation à hauteur maximum
- Pneus remplis de mousse
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Protection anti-redémarrage du moteur
- Feu à éclat
- Translation à double commande
- Alimentation de la plate-forme
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d' attache de harnais
- Points d' arrimage et de levage
- Bouton d' arrêt d' urgence
- Système de détection de surcharge
- Ensemble de feux de travail
- Pédale de validation
- Dispositif anti-extrusion

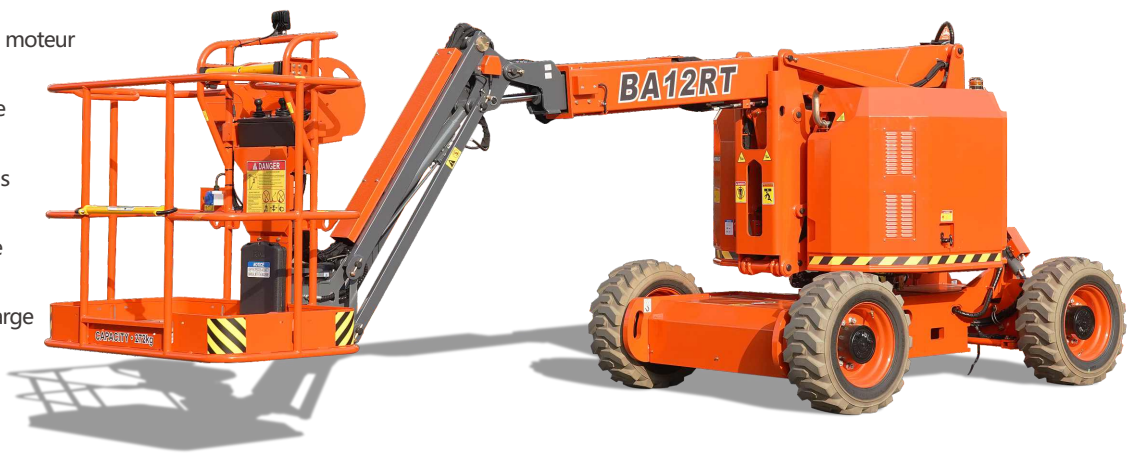

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.
Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219
Telephone: +86(572)8681688
E-Mail: export@cndingli.com
Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.
2025-04