


Spécifications

Dimensión	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum	18.11 m	59' 5"
Hauteur plateforme maximum	16.11 m	52' 10"
Déport de travail maximum	9.45 m	31'
Déport plateforme maximum	8.85 m	29'
Dimensions de transport par camion plateau(LxH)	5.47 × 2.44 × 2.59 m	17'11" × 8' × 8' 6"
Transport par container standard	oui	oui
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	1.83 × 0.79 m	6' × 2' 7"
Déport arrière tourelle	0.13 m	5"
Garde au sol (replié/élévation) A	0.31 m	1'
Empattement B	2.40 m	7' 10"
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	3 / 4.73 m	9' 10" / 15' 6"
Pneus	315/55D20	315/55D20
Hauteur libre sous nacelle	8.18 m	26' 10"
Déport négatif	0.68 m	2' 3"


Performance		
Capacité plateforme	320 kg	705 lbs
Nombre d'occupants	2	2
Gradabilité	40%	40%
Vitesse de translation(repliée-élevée)	±6.0 -±1.1 km/h	±3.7 -±0.7 mph
Pente admissible(X/Y)	5° / 5°	5° / 5°
Rotation tourelle	360°continue	360°continue
Rotation plateforme	180°	180°
Mouvement du bras pendulaire	132°	132°

Poids		
Poids total	8200 kg	18077 lbs

Puissance		
Boatterie lithium	80VDC / 67.5Ah	80VDC / 67.5Ah
Système de secours	12V	12V
Moteur diesel	Kubota D1105/18.2kW	Kubota D1105/18.2kW
Réservoir diesel	115 L	30 gal
Réservoir hydraulique	145 L	38 gal

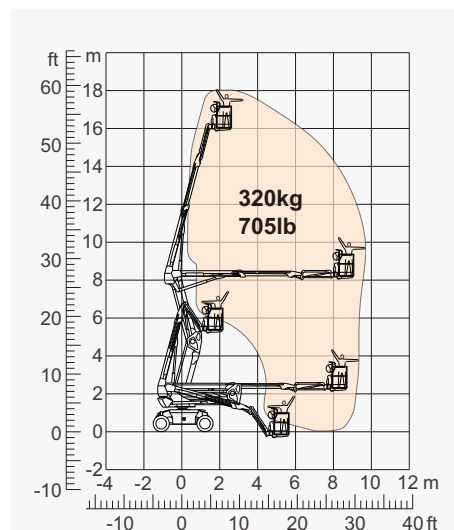

Amplitude mouvement



Propriétés

Spécifications standard

- Bras pendulaire 1.50m (4ft 11in)
- Essieu avant ascillant
- Système de direction à deux roues
- 4 roues motrices
- Correction d'assiette de la plateforme
- Rotation plateforme 180°
- Commandes proportionnelles par joystick
- Contrôle direction avec le pouce
- Translation à double commande
- Cordon d'alimentation électrique en plateforme
- Alarme de dévers
- Alarme de descente et de mouvements
- Feu à éclat
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Essieu moteur spécial intégré complet pour les machines de construction
- Rotation tourelle continue 360°
- 4 roues motrices à traction positive
- Système de détection de surcharge
- Système de diagnostic des pannes
- Système anti-écrasement de l'opérateur
- Kits pour les conditions extrêmes
- Alimentation auxiliaire 12V
- Moteur diesel Kubota D1105 18kW 2600rpm
- Radiateur d'huile hydraulique
- Protection anti-redémarrage du moteur
- Protection moteur anti marche arrière
- Coupure automatique du moteur



Flèche
articulée



travail
maximum-18m



Bras
pendulaire



MHEV-M



Tout
Terrain RT



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>