


Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum	20.15m	66ft 1in
Hauteur plateforme maximum	18.15m	59ft 6in
Déport de travail maximum	11.13m	36ft 6in
Déport plateforme maximum	10.53m	34ft 6in
Dimensions de transport par camion plateau(L×l×H)	6.41m×2.44m×2.59m	21ft×8ft×8ft 6in
Transport par container standard	All Applicable	All Applicable
Dimensions plateforme(longueur×largeur)	1.83m×0.79m	6ft×2ft 7in
Déport arrière	0.65m	2ft 2in
Garde au sol A	0.31m	1ft
Empattement B	2.40m	7ft 10in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	3m/4.73m	9ft 10in/15ft 6in
Pneus	315/55 D20	315/55 D20
Hauteur libre sous nacelle	8.18m	26ft 10in
Déport négatif	1.25m	4ft 1in



Performance		
Charge de travail sécuritaire	320kg	705lb
Nombre d'occupants	2	2
Gradabilité	40%	40%
Vitesse de translation (repliée)	≈6.0km/h	≈3.7mph
Vitesse de translation (élevée)	≈1.1km/h	≈0.7mph
Pente admissible	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotation tourelle	360°Continuous	360°Continuous
Rotation plateforme	180°	180°
Mouvement du bras pendulaire	132°	132°

Poids		
Poids total (batteries plomb ouvert)	8900kg	19621lb
Poids total (batteries Lithium)	8450kg	18629lb

Puissance		
Moteur diesel	Kubota Z482/9.8kW	Kubota Z482/9.8kW
batteries plomb ouvert	48V/300Ah	48V/300Ah
batteries Lithium	48V/280Ah	48V/280Ah
Chargeur	48VDC/60A	48VDC/60A
Moteur de translation	34AC/9kW	34AC/9kW
Moteur de levage	34VAC/13kW	34VAC/13kW
Réservoir diesel	90L	23gal
Réservoir hydraulique	145L	38gal

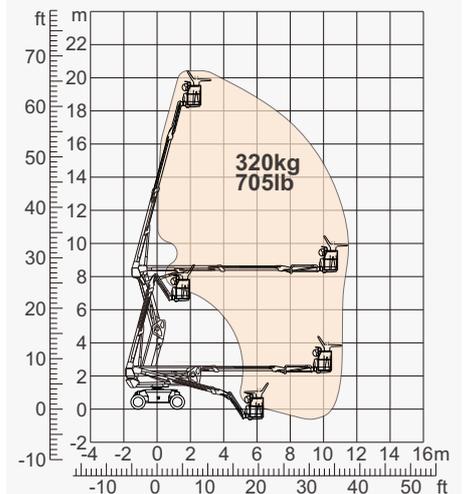

Amplitude mouvement

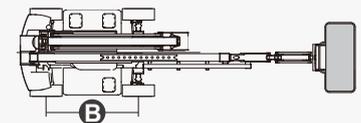

Propriétés

Spécifications standard

- Bras pendulaire 1.50m
- Essieu avant ascillant
- 2 roues directrices
- 4 roues motrices
- Correction d'assiette de la plateforme
- Rotation plateforme 180°
- Contrôle par joystick proportionnel
- Contrôle direction avec le pouce
- Homme mort
- Cordon d'alimentation électrique en plateforme
- Alarme de dévers
- Alarme de descente
- Phare clignotant
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Essieu spécial intégré développé pour les machines de construction
- Rotation tourelle continue 360°
- 4 roues motrices à traction positive
- Système de détection de surcharge
- Système de diagnostic des pannes
- Système anti-écrasement
- Kit environnement hostile
- Alimentation auxiliaire 12V
- Batterie 300Ah/48V
- Moteur de translation 9kW 4834 tr/min
- Moteur d'élévation 13kW 1855 tr/min



Flèche
articulée



travail
maximum-20m




Bras
pendulaire



Hybride



Tout
Terrain RT

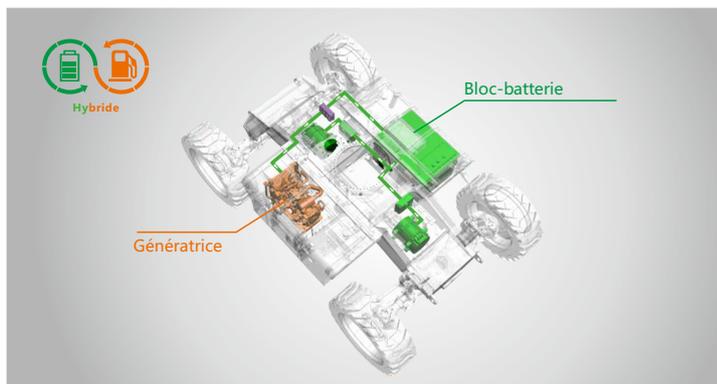

Autonomie accrue de 30 jours

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2024-6

