

Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum	24.30m	79ft 9in
Hauteur plateforme maximum	22.30m	73ft 2in
Déport de travail maximum(+0.6m)	17.10m	56ft 1in
Déport plateforme maximum	16.50m	54ft 2in
Dimensions de transport par camion plateau(L×l×H)	9.85m×2.50m×2.89m	32ft 4in×8ft 2in×9ft 6in
Transport par container standard	oui	oui
Dimensions plateforme (longueur×largeur)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Déport arrière tourelle	1.61m	5ft 3in
Garde au sol A	0.41m	1ft 4in
Empattement B	2.80m	9ft 2in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	1.87m/3.22m	6ft 2in/10ft 7in
Pneus	385/45-28	385/45-28
Hauteur libre sous nacelle	9.14m	30ft
Déport négatif	4.03m	13ft 3in


Performance		
Charge de travail sécuritaire	300kg	661lb
Nombre d'occupants	2	2
Gradabilité	45%	45%
Vitesse de translation (repliée)	≈6.0km/h	≈3.7mph
Vitesse de translation (élevée)	≈1.1km/h	≈0.7mph
Pente admissible	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotation tourelle	continue 360°	continue 360°
Rotation plateforme	180°	180°
Mouvement du bras pendulaire	135°	135°

Poids		
Poids total	17200kg	37919lb



Puissance		
Moteur diesel	Deutz TD2.9 L4/55.4kW	Deutz TD2.9 L4/55.4kW
Système de secours	12V	12V
Réservoir diesel	135L	35gal
Réservoir hydraulique	165L	43gal



Moteur

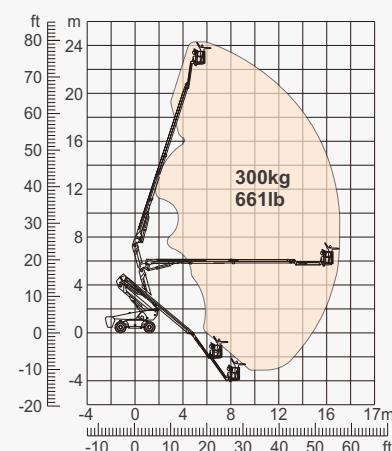

Amplitude mouvement

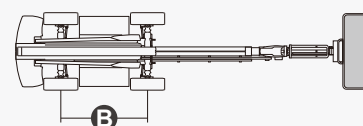

Propriétés

Spécifications standard

- Fléchette 2,31 m (7ft 7in)
- Essieu avant ascillant
- 4 roues directrices
- 4 roues motrices
- Correction d'assiette de la plateforme
- Rotation plateforme 180°
- Commandes proportionnelles par joystick
- Contrôle direction avec le pouce
- Translation à double commande.
- Cordon d'alimentation électrique en plateforme
- Alarme de dévers
- Alarme de descida
- Feu à éclat
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Essieu moteur spécial intégré complet pour les machines de construction
- Rotation tourelle continue 360°
- 4 roues motrices à traction positive
- Système de détection de surcharge
- Sistema de Diagnóstico de Falhas
- Sistema de proteção antiesmagamento do operador
- Kits pour les conditions extrêmes
- Alimentation auxiliaire 12V
- Moteur diesel Deutz TD2.9 L4 55.4kW /2600rpm
- Radiateur d'huile hydraulique
- Protection anti-redémarrage du moteur
- Protection moteur anti marche arrière
- Coupure automatique du moteur



Flèche articulée



Hauteur travail-24m



Bras pendulaire




Moteur diesel



Tout Terrain RT



Dispositif anti-extrusion



Modes de direction multiple

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>