DINGLI
Exceed · New Height

# BA28ERT
Flèches modulaires

## Spécifications

| Dimensions | Métrique | Britannique |
|---|---|---|
| Hauteur travail maximum | 28.10m | 92ft 2in |
| Hauteur plateforme maximum | 26.10m | 85ft 8in |
| Déport de travail maximum(+0.6m) | 19.40m | 63ft 8in |
| Déport plateforme maximum | 18.80m | 61ft 8in |
| Dimensions de transport par camion plateau(L×l×H) | 11.85m×2.50m×2.89m | 38ft 10in×8ft 2in×9ft 6in |
| Transport par container standard | oui | oui |
| Dimensions plateforme (longueur×largeur) | 2.44m×0.91m | 8ft×3ft |
| Déport arrière tourelle | 1.61m | 5ft 3in |
| Garde au sol Ⓐ | 0.41m | 1ft 4in |
| Empattement Ⓑ | 2.80m | 9ft 2in |
| Rayon de braquage (intérieur/extérieur) | 1.87m/3.22m | 6ft 2in/10ft 7in |
| Pneus | 385/45-28 | 385/45-28 |
| Hauteur libre sous nacelle | 9.14m | 30ft |
| Déport négatif | 6.61m | 21ft 8in |

| Performance | | |
|---|---|---|
| Charge de travail sécuritaire | 250kg | 551lb |
| Nombre d'occupants | 2 | 2 |
| Gradabilité | 30% | 30% |
| Vitesse de translation (repliée) | ≯6.0km/h | ≯3.7mph |
| Vitesse de translation (élevée) | ≯1.1km/h | ≯0.7mph |
| Pente admissible | X-5°/Y-5° | X-5°/Y-5° |
| Rotation tourelle | continue 360° | continue 360° |
| Rotation plateforme | 180° | 180° |
| Mouvement du bras pendulaire | 135° | 135° |

| Poids | | |
|---|---|---|
| Poids total | 18400kg | 40565lb |

| Puissance | | |
|---|---|---|
| Boatterie lithium | 80V/520Ah | 80V/520Ah |
| Système de secours | 12V | 12V |
| Moteur de translation | 54VAC/18kW | 54VAC/18kW |
| Moteur de pompe | 56VAC/24kW | 56VAC/24kW |
| Réservoir hydraulique | 165L | 43gal |

électrique

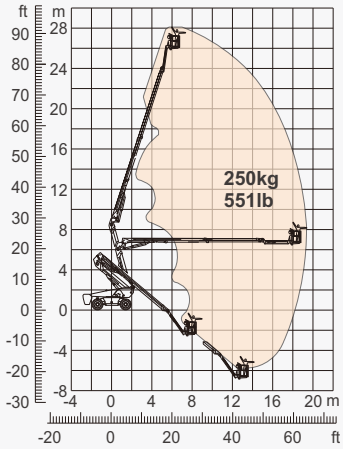


Amplitude mouvement

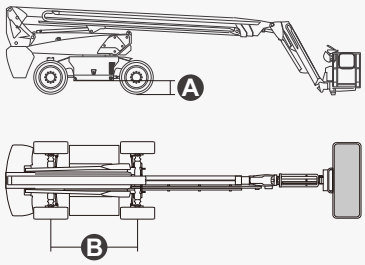

DINGLI
Exceed · New Height

# BA28ERT
Flèches modulaires

## Propriétés

### Spécifications standard

- Fléchette 2,31 m (7ft 7in)
- Essieu avant ascillant
- 4 roues directrices
- 4 roues motrices
- Correction d'assiette de la plateforme
- Rotation plateforme 180°
- Commandes proportionnelles par joystick
- Contrôle direction avec le pouce
- Translation à double commande.
- Cordon d'alimentation électrique en plateforme
- Alarme de dévers
- Alarme de descida
- Feu à éclat
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Essieu moteur spécial intégré complet pour les machines de construction
- Rotation tourelle continue 360°
- 4 roues motrices à traction positive
- Système de détection de surcharge
- Sistema de Diagnóstico de Falhas
- Sistema de proteção antiesmagamento do operador
- Kits pour les conditions extrêmes
- Alimentation auxiliaire 12V
- Boatterie lithium 520Ah/80V
- Moteur d'entraînement 18kW 3243RPM
- Moteur de levage 24kW 2150RPM

**Flèche articulée** | **Hauteur travail-28m** | **Bras pendulaire** | **électrique** | **Tout Terrain RT**

Dispositif anti-extrusion



Modes de direction multiple

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.
Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219
Telephone: +86(572)8681688
E-Mail: export@cndingli.com
Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.
2025-03