



Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum	28.10m	92ft 2in
Hauteur plateforme maximum	26.10m	85ft 8in
Déport de travail maximum(+0.6m)	19.40m	63ft 8in
Déport plateforme maximum	18.80m	61ft 8in
Dimensions de transport par camion plateau(L×l×H)	11.85m×2.50m×2.89m	38ft 10in×8ft 2in×9ft 6in
Transport par container standard	oui	oui
Dimensions plateforme (longueur×largeur)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Déport arrière tourelle	1.61m	5ft 3in
Garde au sol A	0.41m	1ft 4in
Empattement B	2.80m	9ft 2in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	1.87m/3.22m	6ft 2in/10ft 7in
Pneus	385/45-28	385/45-28
Hauteur libre sous nacelle	9.14m	30ft
Déport négatif	6.61m	21ft 8in



Performance		
Charge de travail sécuritaire	250kg	551lb
Nombre d'occupants	2	2
Gradabilité	30%	30%
Vitesse de translation (repliée)	±6.0km/h	±3.7mph
Vitesse de translation (élevée)	±1.1km/h	±0.7mph
Pente admissible	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotation tourelle	continue 360°	continue 360°
Rotation plateforme	180°	180°
Mouvement du bras pendulaire	135°	135°

Poids		
Poids total	18400kg	40565lb

Puissance		
Boatterie lithium	80V/420Ah	80V/420Ah
Système de secours	12V	12V
Moteur de translation	54VAC/18kW	54VAC/18kW
Moteur de pompe	56VAC/24kW	56VAC/24kW
Réservoir diesel	110L	29gal
Réservoir hydraulique	165L	43gal

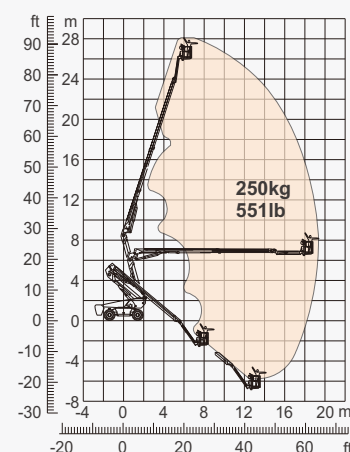

Amplitude mouvement

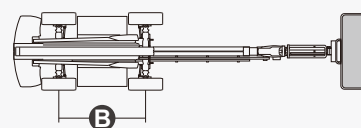

Propriétés

Spécifications standard

- Fléchette 2,31 m (7ft 7in)
- Essieu avant ascillant
- 4 roues directrices
- 4 roues motrices
- Correction d'assiette de la plateforme
- Rotation plateforme 180°
- Commandes proportionnelles par joystick
- Contrôle direction avec le pouce
- Translation à double commande.
- Cordon d'alimentation électrique en plateforme
- Alarme de dévers
- Alarme de descida
- Feu à éclat
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Essieu moteur spécial intégré complet pour les machines de construction
- Rotation tourelle continue 360°
- 4 roues motrices à traction positive
- Système de détection de surcharge
- Sistema de Diagnóstico de Falhas
- Sistema de proteção antiesmagamento do operador
- Kits pour les conditions extrêmes
- Alimentation auxiliaire 12V
- Batterie lithium 420Ah/80V
- Moteur d'entraînement 18kW 3243RPM
- Moteur de levage 24kW 2150RPM



Flèche articulée



Hauteur travail-28m




Bras pendulaire



Hybride




Tout Terrain RT

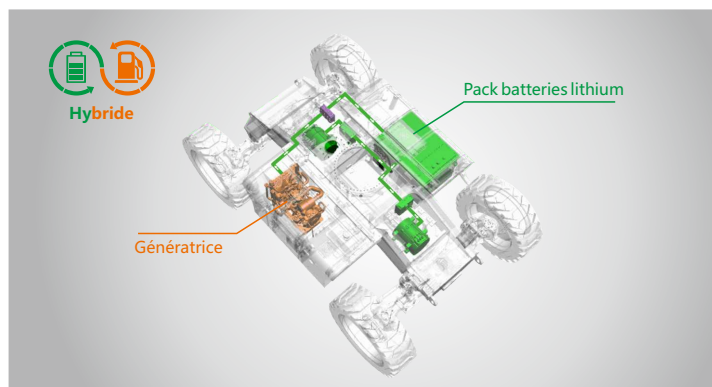

Autonomie accrue de 30 jours



Dispositif anti-extrusion



Modes de direction multiple

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

