Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum	44.06m	144ft 7in
Hauteur plateforme maximum	42.06m	138ft
Déport de travail maximum	22.97m	75ft 4in
Hauteur libre sous nacelle	18.80m	61ft 8in
Déport négatif	9.65m	31ft 8in
Dimensions de transport par camion plateau (L x l x H)	11.97m×2.44×3.10m	39ft 3in×8ft×10ft 2in
Transport par container standard	All Applicable	All Applicable
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Longueur hors tout (repliée)	13.52m	44ft 4in
Largeur hors-tout (essieux sortis)	4.17m	13ft 8in
Largeur hors-tout (essieux rentrés A)	2.44m	8ft
Déport arrière tourelle (essieux sortis)	2.47m	8ft 1in
Déport arrière tourelle (essieux rentrés)	3.45m	11ft 4in
Garde au sol	0.40m	1ft 4in
Empattement (essieux sortis)	4.07m	13ft 4in
Empattement (essieux rentrés B)	4.27m	14ft

Performance		
Capacité plateforme	272kg	600lb
Nombre d'occupants	2	2
Gradabilité	45%	45%
Vitesse de translation (repliée)	6.0km/h	3.7mph
Vitesse de translation (élevée)	1.1km/h	0.7mph
Pente admissible	5°	5°
Rotation tourelle	360°Continuous	360°Continuous
Rotation plateforme	180°	180°
Mouvement du bras pendulaire	226°	226°
Angle de flèche max.	72.23°	72.23°
Rayon de braquage(essieux sortis)	2.99m/5.41m	10ft/17ft 9in
Rayon de braquage(essieux rentrés)	8.27m/10.85m	27ft 1in/35ft 7in
Pneus	445/50/D710	445/50D710

Poids		
Poids total	23950kg	52801lb

Puissance		
Boatterie lithium	228Ah/358.4V	228Ah/358.4V
Chargeur	358.4V/32A	358.4V/32A
Système de secours	12V	12V
Réservoir hydraulique	230L	61gal

électrique

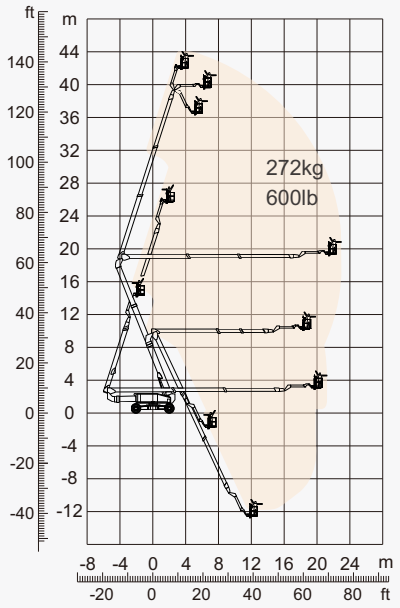

Amplitude mouvement



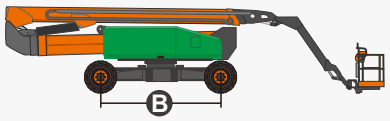

DINGLI
Exceed · New Height

BA44ERT
Flèches modulaires

Propriétés

Spécifications standard

- Système de détection de surcharge
- Alimentation auxiliaire 12V
- Radiateur d'huile hydraulique
- Kit environnement hostile
- Système de diagnostic embarqué
- Verrouillage de la tourelle
- Flèche à haute résistance mécanique
- Capot châssis à grande ouverture
- Cordon d'alimentation électrique en plateforme
- Alarme de descente et de mouvements
- Rotation plateforme 180°
- Contrôle d'angle de rotation panier
- Protection de la plateforme contre les chocs inférieurs
- Commandes proportionnelles par joystick
- Détection de mou et de rupture de chaînes
- Contrôle des vitesses hautes et basses
- Contrôle des conditions de travail
- Protection démarrage moteur
- Système de transmission hydrostatique Rexroth
- Gestion automatique de l'angle de braquage
- Blocage différentiel
- Freins à pression négative avec détection
- Affichage en temps réel du statut de la machine
- Certification Cat 3 ISO 13849-1 Sécurité des Systèmes de Commande
- Système anti-écrasement de l'opérateur
- Moteur diesel Deutz TD2.9 L4 55.4kW /2600rpm
- Bras pendulaire de 4.2m avec détection d'angle
- Rotation tourelle continue 360°
- Système bréveté d'extension des essieux
- Avertisseur sonore
- Alarme de dévers
- Compteur horaire
- Translation à double commande
- Phare clignotant
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Extension des essieux "in situ"
- Correction d'assiette de la plateforme

Flèche articulée | **travail maximum-24m** | **Bras pendulaire** | **électrique** | **Tout Terrain RT**

Nouvelle technologie brévetée d'extension des essieux "in situ"

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.
Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219
Telephone: +86(572)8681688
E-Mail: export@cndingli.com
Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.
2025-03