

## Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum	16.33m	53ft 7in
Hauteur plateforme maximum	14.33m	47ft
Déport de travail maximum	9.32m	30ft 7in
Déport plateforme maximum	8.72m	28ft 7in
Dimensions de transport par camion plateau(L×l×H)	5.48m×2.44m×2.68m	17ft 12in×8ft ×8ft 9in
Transport par container standard	All Applicable	All Applicable
Dimensions plateforme(longueur×largeur)	1.83m×0.79m	6ft×2ft 7in
Déport arrière	1.18m	3ft 10in
Garde au sol <b>A</b>	0.31m	1ft
Empattement <b>B</b>	2.40m	7ft 10in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	3m/4.73m	9ft 10in/15ft 6in
Pneus	315/55D20	315/55D20


Performance		
Charge de travail sécuritaire	320kg	705lb
Nombre d'occupants	2	2
Gradabilité	40%	40%
Vitesse de translation (repliée)	≈6.0km/h	≈3.7mph
Vitesse de translation (élevée)	≈1.1km/h	≈0.7mph
Pente admissible	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotation tourelle	360°Continuous	360°Continuous
Rotation plateforme	180°	180°
Mouvement du bras pendulaire	132°	132°

Poids		
Poids total (batteries plomb ouvert)	7150kg	15763lb
Poids total (batteries Lithium)	6700kg	14770lb



Puissance		
batteries plomb ouvert	48V/375Ah	48V/375Ah
batteries Lithium	48V/350Ah	48V/350Ah
Chargeur	48VDC/60A	48VDC/60A
Moteur de translation	34AC/9kW	34AC/9kW
Moteur de levage	34VAC/13kW	34VAC/13kW
Réservoir hydraulique	145L	38gal



électrique

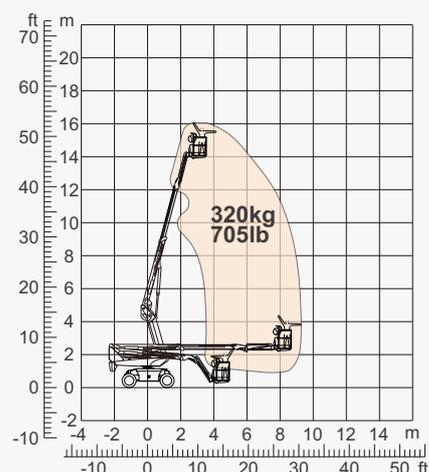

Amplitude mouvement

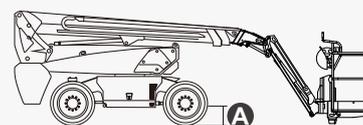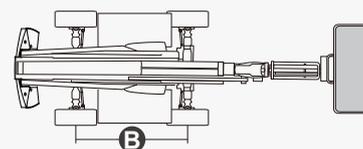

## Propriétés

### Spécifications standard

- Bras pendulaire 1.50m
- Essieu avant ascillant
- 2 roues directrices
- 4 roues motrices
- Correction d'assiette de la plateforme
- Rotation plateforme 180°
- Contrôle par joystick proportionnel
- Contrôle direction avec le pouce
- Homme mort
- Cordon d'alimentation électrique en plateforme
- Alarme de dévers
- Alarme de descente
- Phare clignotant
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Essieu spécial intégré développé pour les machines de construction
- Rotation tourelle continue 360°
- 4 roues motrices à traction positive
- Système de détection de surcharge
- Système de diagnostic des pannes
- Système anti-écrasement
- Kit environnement hostile
- Alimentation auxiliaire 12V
- Batterie 375Ah/48V
- Moteur de translation 9kW 4834 tr/min
- Moteur d'élévation 13kW 1855 tr/min



Flèche  
télescopique



travail  
maximum-16m



Bras  
pendulaire



électrique



Tout  
Terrain RT



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2024-6

