

## Spécifications

| Dimensions                                        | Métrique          | Britannique          |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Hauteur travail maximum                           | 18.26m            | 59ft 10in            |
| Hauteur plateforme maximum                        | 16.26m            | 53ft 4in             |
| Déport de travail maximum                         | 11.32m            | 37ft 2in             |
| Déport plateforme maximum                         | 10.72m            | 35ft 2in             |
| Dimensions de transport par camion plateau(L×I×H) | 6.48m×2.44m×2.68m | 21ft 3in×8ft×8ft 9in |
| Transport par container standard                  | All Applicable    | All Applicable       |
| Dimensions plateforme(longueur×largeur)           | 1.83m×0.79m       | 6ft×2ft 7in          |
| Déport arrière                                    | 1.18m             | 3ft 10in             |
| Garde au sol <b>A</b>                             | 0.31m             | 1ft                  |
| Empattement <b>B</b>                              | 2.40m             | 7ft 10in             |
| Rayon de braquage (intérieur/extérieur)           | 3m/4.73m          | 9ft 10in/15ft 6in    |
| Pneus                                             | 315/55D20         | 315/55D20            |


| Performance                      |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Charge de travail sécuritaire    | 320kg          | 705lb          |
| Nombre d'occupants               | 2              | 2              |
| Gradabilité                      | 40%            | 40%            |
| Vitesse de translation (repliée) | ≈6.0km/h       | ≈3.7mph        |
| Vitesse de translation (élevée)  | ≈1.1km/h       | ≈0.7mph        |
| Pente admissible                 | X-5°/Y-5°      | X-5°/Y-5°      |
| Rotation tourelle                | 360°Continuous | 360°Continuous |
| Rotation plateforme              | 180°           | 180°           |
| Mouvement du bras pendulaire     | 132°           | 132°           |

| Poids       |        |         |
|-------------|--------|---------|
| Poids total | 7300kg | 16093lb |



| Puissance             |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Moteur diesel         | Kubota D1105/18.2kW | Kubota D1105/18.2kW |
| Réservoir diesel      | 115L                | 30gal               |
| Réservoir hydraulique | 145L                | 38gal               |



Moteur

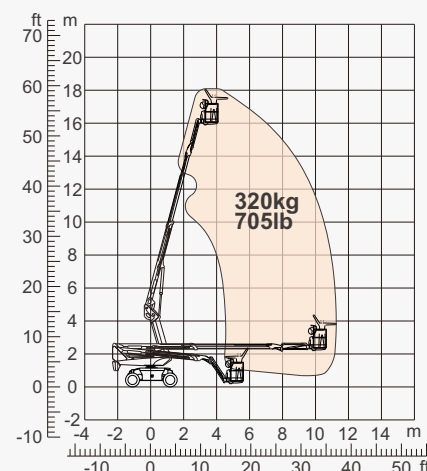

Amplitude mouvement

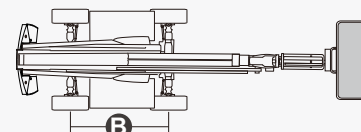

## Propriétés

### Spécifications standard

- Bras pendulaire 1.50m
- Essieu avant ascillant
- 2 roues directrices
- 4 roues motrices
- Correction d'assiette de la plateforme
- Rotation plateforme 180°
- Contrôle par joystick proportionnel
- Contrôle direction avec le pouce
- Homme mort
- Cordon d'alimentation électrique en plateforme
- Alarme de dévers
- Alarme de descente
- Phare clignotant
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Essieu spécial intégré développé pour les machines de construction
- Rotation tourelle continue 360°
- 4 roues motrices à traction positive
- Système de détection de surcharge
- Système de diagnostic des pannes
- Système anti-écrasement
- Kit environnement hostile
- Alimentation auxiliaire 12V
- Moteur diesel Kubota D1105 18kW 2600RPM.
- Radiateur d'huile hydraulique
- Protection redémarrage moteur
- Protection moteur anti marche arrière
- Coupure automatique du moteur



Flèche  
télescopique travail maximum-18m



Bras  
pendulaire



Moteur diesel



Tout  
Terrain RT



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2024-6

