

Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum	22.51m	73ft 10in
Hauteur plateforme maximum	20.51m	67ft 4in
Déport de travail maximum(+0.6m)	17.28m	56ft 8in
Déport plateforme maximum	16.68m	54ft 9in
Dimensions de transport par camion plateau(L×l×H)	9.82m×2.50m×2.70m	32ft 2in×8ft 2in×8ft 10in
Transport par container standard	oui	oui
Dimensions plateforme (longueur×largeur)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Déport arrière tourelle	1.19m	3ft 11in
Garde au sol A	0.28m	11in
Empattement B	2.40m	7ft 10in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	1.65/2.62m	5ft 5in/8ft 7in
Pneus	315/55D20	315/55D20


Performance		
Charge de travail sécuritaire	454kg	1000lb
Nombre d'occupants	3	3
Gradabilité	30%	30%
Vitesse de translation (repliée)	±6.0km/h	±3.7mph
Vitesse de translation (élevée)	±1.1km/h	±0.7mph
Pente admissible	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotation tourelle	continue 360°	continue 360°
Rotation plateforme	180°	180°
Mouvement du bras pendulaire	135°	135°

Poids		
Poids total	13200kg	29101lb


Puissance		
Boatterie lithium	80V/420Ah	80V/420Ah
Système de secours	12V	12V
Moteur de translation	54VAC/18kW	54VAC/18kW
Réservoir hydraulique	165L	43gal



électrique

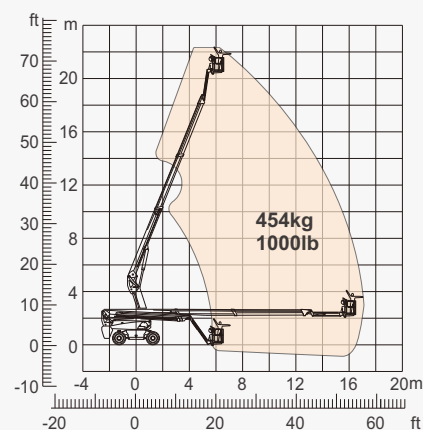

Amplitude mouvement

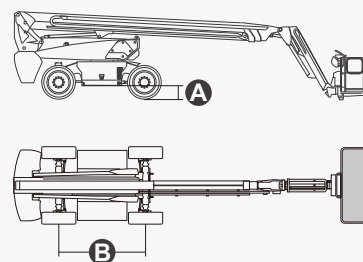

Propriétés

Spécifications standard

- Fléchette 2,31 m (7ft 7in)
- Essieu avant ascillant
- 4 roues directrices
- 4 roues motrices
- Correction d'assiette de la plateforme
- Rotation plateforme 180°
- Commandes proportionnelles par joystick
- Contrôle direction avec le pouce
- Translation à double commande.
- Cordon d'alimentation électrique en plateforme
- Alarme de dévers
- Alarme de descida
- Feu à éclat
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Essieu moteur spécial intégré complet pour les machines de construction
- Rotation tourelle continue 360°
- 4 roues motrices à traction positive
- Système de détection de surcharge
- Sistema de Diagnóstico de Falhas
- Sistema de proteção antiesmagamento do operador
- Kits pour les conditions extrêmes
- Alimentation auxiliaire 12V
- Batterie lithium 420Ah/80V
- Moteur d'entraînement 18kW 3243RPM
- Moteur de levage 24kW 2150RPM



Flèche
télescopique



Hauteur
travail-22m



Bras
pendulaire




électrique



Tout
Terrain RT



Capacité élevée 454kg



Modes de direction multiple



Dispositif anti-extrusion

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>