DINGLI
Exceed · New Height

# BT22HRT
Flèches modulaires

## Spécifications

| Dimensions | Métrique | Britannique |
|---|---|---|
| Hauteur travail maximum | 22.51m | 73ft 10in |
| Hauteur plateforme maximum | 20.51m | 67ft 4in |
| Déport de travail maximum(+0.6m) | 17.28m | 56ft 8in |
| Déport plateforme maximum | 16.68m | 54ft 9in |
| Dimensions de transport par camion plateau(L×l×H) | 9.82m×2.50m×2.70m | 32ft 2in×8ft 2in×8ft 10in |
| Transport par container standard | oui | oui |
| Dimensions plateforme (longueur×largeur) | 2.44m×0.91m | 8ft×3ft |
| Déport arrière tourelle | 1.19m | 3ft 11in |
| Garde au sol Ⓐ | 0.28m | 11in |
| Empattement Ⓑ | 2.40m | 7ft 10in |
| Rayon de braquage (intérieur/extérieur) | 1.65/2.62m | 5ft 5in/8ft 7in |
| Pneus | 315/55D20 | 315/55D20 |

| Performance | | |
|---|---|---|
| Charge de travail sécuritaire | 454kg | 1000lb |
| Nombre d'occupants | 3 | 3 |
| Gradabilité | 30% | 30% |
| Vitesse de translation (repliée) | ≯6.0km/h | ≯3.7mph |
| Vitesse de translation (élevée) | ≯1.1km/h | ≯0.7mph |
| Pente admissible | X-5°/Y-5° | X-5°/Y-5° |
| Rotation tourelle | continue 360° | continue 360° |
| Rotation plateforme | 180° | 180° |
| Mouvement du bras pendulaire | 135° | 135° |

| Poids | | |
|---|---|---|
| Poids total | 13200kg | 29101lb |

| Puissance | | |
|---|---|---|
| Boatterie lithium | 80V/320Ah | 80V/320Ah |
| Système de secours | 12V | 12V |
| Moteur de translation | 54VAC/18kW | 54VAC/18kW |
| Réservoir diesel | 30L | 7.9gal |
| Réservoir hydraulique | 165L | 43gal |




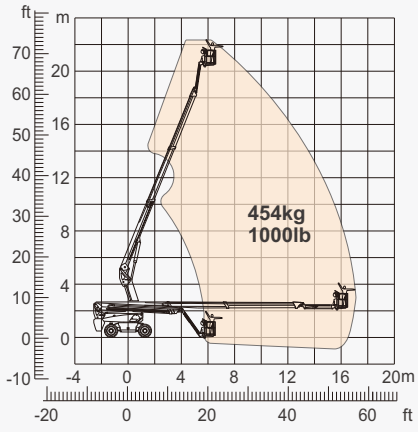


Amplitude mouvement

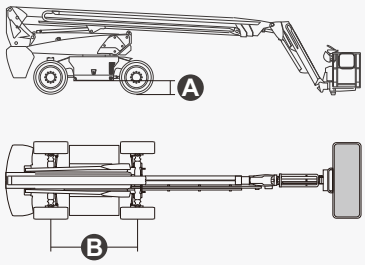

DINGLI
Exceed · New Height

# BT22HRT
Flèches modulaires

## Propriétés

### Spécifications standard

- Fléchette 2,31 m (7ft 7in)
- Essieu avant ascillant
- 4 roues directrices
- 4 roues motrices
- Correction d'assiette de la plateforme
- Rotation plateforme 180°
- Commandes proportionnelles par joystick
- Contrôle direction avec le pouce
- Translation à double commande.
- Cordon d'alimentation électrique en plateforme
- Alarme de dévers
- Alarme de descida
- Feu à éclat
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Essieu moteur spécial intégré complet pour les machines de construction
- Rotation tourelle continue 360°
- 4 roues motrices à traction positive
- Système de détection de surcharge
- Sistema de Diagnóstico de Falhas
- Sistema de proteção antiesmagamento do operador
- Kits pour les conditions extrêmes
- Alimentation auxiliaire 12V
- Boatterie lithium 320Ah/80V
- Moteur d'entraînement 18kW 3243RPM
- Moteur de levage 24kW 2150RPM

**Flèche télescopique** | **Hauteur travail-22m** | **Bras pendulaire** | **Hybride** | **Tout Terrain RT**

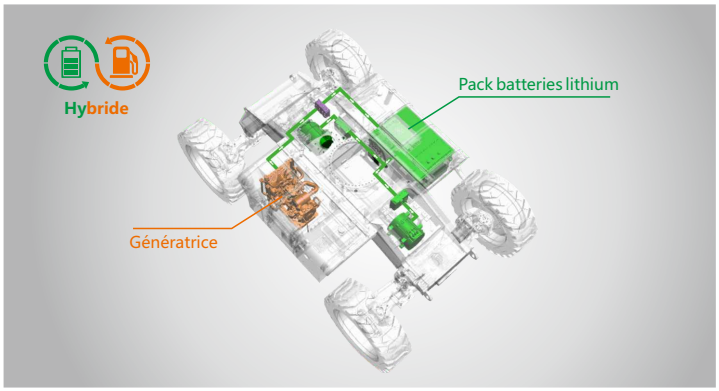


Autonomie accrue de 30 jours

Capacité élevée 454kg



Modes de direction multiple

Dispositif anti-extrusion

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.
Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219
Telephone: +86(572)8681688
E-Mail: export@cndingli.com
Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.
2025-03