BT24CHRT2

Guide de la Gamme des Flèches Modulaires

Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum	24.20m	79ft 5in
Hauteur plateforme maximum	22.20m	72ft 10in
Déport de travail maximum	17.64m	57ft 10in
Déport plateforme maximum	17.04m	55ft 11in
Dimensions de transport par camion plateau(LxlxH)	9.36m×2.50m×2.46m	30ft 8in×8ft 2in×8ft 1in
Transport par container standard	oui	oui
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Déport arrière tourelle	1.21m	4ft
Garde au sol (replié/élévation) **A**	0.28m	11in
Empattement **B**	2.50m	8ft 2in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	3.68m/5.54m	12ft 1in/18ft 2in
Pneus	315/55D20	315/55D20

Performance		
Capacité plateforme	300kg	661lb
Nombre d'occupants	2	2
Gradabilité	40%	40%
Vitesse de translation (repliée)	≯6.0km/h	≯3.7mph
Vitesse de translation (élevée)	≯1.1km/h	≯0.7mph
Pente admissible	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotation tourelle	360°continue	360°continue
Rotation plateforme	180°	180°
Mouvement du bras pendulaire	132°	132°

Poids		
Poids total	12000kg	26455lb

Puissance		
Moteur diesel	Kubota Z482/9.8kW	Kubota Z482/9.8kW
Boatterie lithium	80V/280Ah	80V/280Ah
Moteur de translation	80VDC/30kW	80VDC/30kW
Moteur de levage	80VDC/26kW	80VDC/26kW
Réservoir diesel	110L	29gal
Réservoir hydraulique	160L	42gal

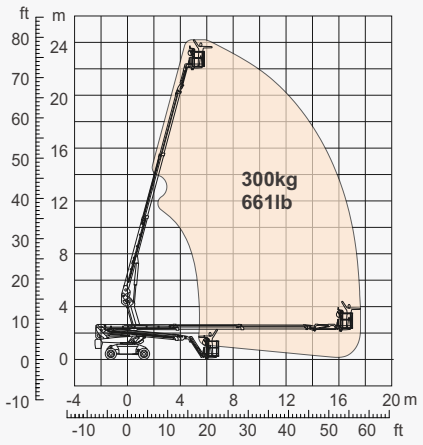

Amplitude mouvement

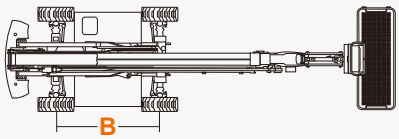



DINGLI
Exceed · New Height

BT24CHRT2

Guide de la Gamme des Flèches Modulaires

Propriétés

Spécifications standard

- Bras pendulaire 1.50m (4ft 11in)
- Essieu avant ascillant
- 4 roues directrices
- 4 roues motrices
- Correction d'assiette de la plateforme
- Rotation plateforme 180°
- Commandes proportionnelles par joystick
- Contrôle direction avec le pouce
- Translation à double commande
- Cordon d'alimentation électrique en plateforme
- Alarme de dévers
- Alarme de descente et de mouvements
- Feu à éclat
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Essieu moteur spécial intégré complet pour les machines de construction
- Rotation tourelle continue 360°
- 4 roues motrices à traction positive
- Système de détection de surcharge
- Système de diagnostic des pannes
- Système anti-écrasement de l'opérateur
- Kits pour les conditions extrêmes
- Alimentation auxiliaire 12V

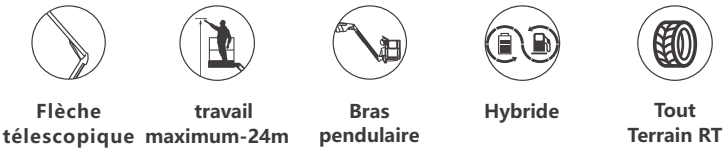

Flèche télescopique | **travail maximum-24m** | **Bras pendulaire** | **Hybride** | **Tout Terrain RT**

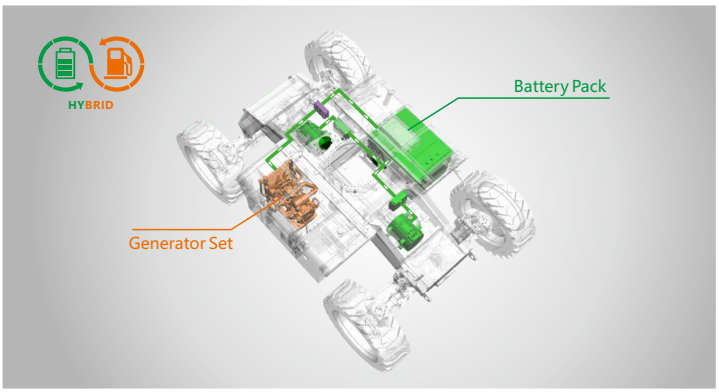

Hybride, très longue résistance de 30 jours

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.
Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219
Telephone: +86(572)8681688
E-Mail: export@cndingli.com
Https://en.cndingli.com

Due to continue technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03