

## Spécifications

| Dimensions                                        | Métrique          | Britannique              |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Hauteur travail maximum                           | 26.30m            | 86ft 3in                 |
| Hauteur plateforme maximum                        | 24.30m            | 79ft 9in                 |
| Déport de travail maximum(+0.6m)                  | 19.40m            | 63ft 8in                 |
| Déport plateforme maximum                         | 18.80m            | 61ft 8in                 |
| Dimensions de transport par camion plateau(L×l×H) | 7.95m×2.50m×2.96m | 26ft 1in×8ft 2in×9ft 8in |
| Transport par container standard                  | oui               | oui                      |
| Dimensions plateforme(longueur×largeur)           | 2.44m×0.91m       | 8ft×3ft                  |
| Déport arrière tourelle                           | 1.61m             | 5ft 3in                  |
| Garde au sol <b>A</b>                             | 0.41m             | 1ft 4in                  |
| Empattement <b>B</b>                              | 2.80m             | 9ft 2in                  |
| Rayon de braquage (intérieur/extérieur)           | 1.87m/3.22m       | 6ft 2in/10ft 7in         |
| Pneus                                             | 385/45-28         | 385/45-28                |


| Performance                                    |               |               |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Charge de travail sécuritaire(normale/limitée) | 454kg         | 1000lb        |
| Nombre d'occupants                             | 3             | 3             |
| Gradabilité                                    | 30%           | 30%           |
| Vitesse de translation (repliée)               | 6.0km/h       | 3.7mph        |
| Vitesse de translation (élevée)                | 1.1km/h       | 0.7mph        |
| Pente admissible                               | X-5°/Y-5°     | X-5°/Y-5°     |
| Rotation tourelle                              | continue 360° | continue 360° |
| Rotation plateforme                            | 180°          | 180°          |
| Mouvement du bras pendulaire                   | 135°          | 135°          |

| Poids       |         |         |
|-------------|---------|---------|
| Poids total | 16090kg | 35472lb |



| Puissance             |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| Boatterie lithium     | 420Ah/80V  | 420Ah/80V  |
| Système de secours    | 12V        | 12V        |
| Moteur de translation | 54VAC/18kW | 54VAC/18kW |
| Réservoir hydraulique | 165L       | 43gal      |



électrique

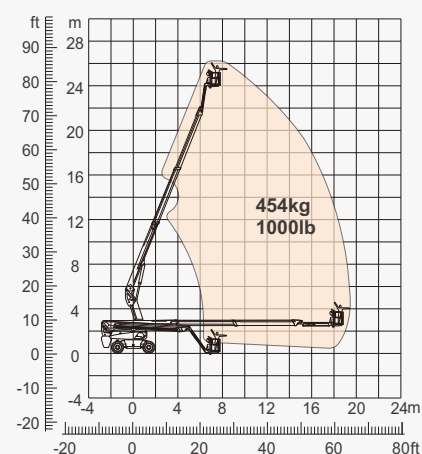

Amplitude mouvement

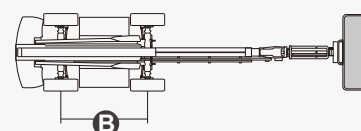

## Propriétés

### Spécifications standard

- Fléchette 2,31 m (7ft 7in)
- Essieu avant ascillant
- 4 roues directrices
- 4 roues motrices
- Correction d'assiette de la plateforme
- Rotation plateforme 180°
- Commandes proportionnelles par joystick
- Contrôle direction avec le pouce
- Translation à double commande.
- Cordon d'alimentation électrique en plateforme
- Alarme de dévers
- Alarme de descente et de mouvements
- Feu à éclat
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Essieu moteur spécial intégré complet pour les machines de construction
- Rotation tourelle continue 360°
- 4 roues motrices à traction positive
- Système de détection de surcharge
- Système de diagnostic embarqué
- Système anti-écrasement de l'opérateur
- Kits pour les conditions extrêmes
- Alimentation auxiliaire 12V
- Batterie lithium 420Ah/80V
- Moteur d'entraînement 18kW 3243RPM
- Moteur de levage 24kW 2150RPM



Flèche  
télescopique



Hauteur  
travail-26m



Bras  
pendulaire




électrique



Tout  
Terrain RT



Capacité élevée 454kg



Modes de direction multiple



Dispositif anti extrusion

### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

