

## Spécifications

| Dimensions                                                       | Métrique    | Britannique     |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Hauteur travail maximum <b>A</b>                                 | 9.50m       | 31ft 2in        |
| Hauteur plateforme maximum <b>B</b>                              | 7.50m       | 24ft 7in        |
| Longueur hors tout <b>C</b>                                      | 1.30m       | 4ft 3in         |
| Largeur hors tout <b>D</b>                                       | 0.75m       | 2ft 6in         |
| Hauteur hors tout <b>E</b>                                       | 1.99m       | 6ft 6in         |
| Surface du stabilisateur (Longueur <b>F</b> / Largeur <b>G</b> ) | 1.70m/1.86m | 5ft 7in/6ft 1in |
| Dimensions plateforme (longueur×largeur)                         | 0.70m×0.60m | 2ft 4in×2ft     |
| Garde au sol                                                     | 0.055m      | 2in             |
| Pneus(avant)                                                     | 0.20m       | 8in             |
| Pneus(arrière)                                                   | 0.13m       | 5in             |




| Performance                    |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|
| Charge de travail sécuritaire  | 150kg    | 330lb    |
| Nombre d'occupants             | 1        | 1        |
| vitesse (soulèvement/descente) | 28/18sec | 28/18sec |

| Poids      |       |       |
|------------|-------|-------|
| Poids - AC | 430kg | 947lb |
| Poids - DC | 453kg | 998lb |

| Puissance             |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Batterie              | 12V/85Ah     | 12V/85Ah     |
| Chargeur              | 12V/15A      | 12V/15A      |
| Moteur de levage - AC | 220VAC/1.5kW | 220VAC/1.5kW |
| Moteur de levage - DC | 12VDC/1.5kW  | 12VDC/1.5kW  |



électrique

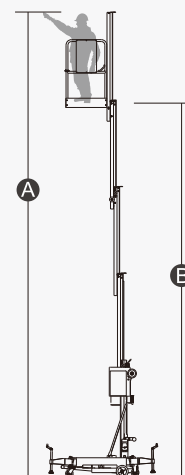

## Propriétés

### Spécifications standard

- Portes autobloquantes
- Système de descente d'urgence
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Alarme de mouvement
- Indicateur de charge(type DC)
- Système de protection de recharge électrique(type DC)
- Feu à éclat
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Bouton d'arrêt d'urgence



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

