

Spécifications

Dimension	Métrique	Britannique
Hauteur de travail max. A	5.05m	16ft 7in
Hauteur de plancher max. B	3.05m	10ft
Longueur hors-tout C	1.18m	3ft 10in
Largeur hors tout D	0.77m	2ft 6in
Hauteur totale E	1.60m	
Dimensions plateforme (longueur×largeur)	1.16m×0.565m	3ft 10in×1ft 10in
Garde au sol (replié/élévation)	0.06m/0.016m	2in/1in
Empattement F	0.95m	3ft 1in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	0.45m/1.20m	1ft 6in/3ft 11in
Pneus	φ200×80mm	φ200×80mm



Performance		
Charge de travail sécuritaire	230kg	507lb
nombre d' occupants	1	1
Gradabilité	25%	25%
Vitesse de translation (repliée)	4.0km/h	2.49mph
Vitesse de translation (élevée)	0.4km/h	0.25mph
Pente admissible	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
vitesse (soulèvement/descente)	20/20sec	20/20sec

Poids		
Poids total(batteries plomb ouvert)	570kg	1256lb
Poids total(batteries Lithium)	540kg	1190lb

Puissance		
Batterie(batteries plomb ouvert)	24V/55Ah	24V/55Ah
Batterie(batteries Lithium)	24V/63Ah	24V/63Ah
Chargeur	24V/15A	24V/15A
Moteur d'entraînement	2×24V/0.6kW	2×24V/0.6kW
Moteur de levage	24V/1.4kW	24V/1.4kW



PAS D'HUILE HYDRAULIQUE

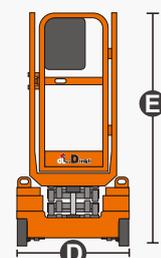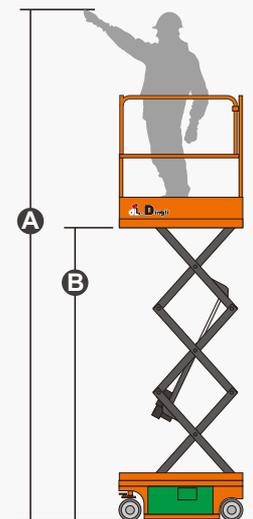

Propriétés

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Plate-forme avec extension manuelle
- Translation à hauteur maximum
- Pneus non marquants
- Deux roues motrices
- Direction à deux roues
- Système de freinage automatique
- Système de descente d'urgence
- Système de diagnostic des pannes embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Bras de sécurité pour le dépannage
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Protection automatique type anti nids-de-poule (pothole).
- Translation à double commande.
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Système de détection de surcharge
- Bouton d'arrêt d'urgence



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>