

Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur de travail max. (intérieur) A	6.50m	21ft 4in
Hauteur de plancher max. (intérieur) B	4.50m	14ft 9in
Hauteur de travail max. (extérieur) ★	5.00m	16ft 5in
Hauteur de plancher max. (extérieur) ★	3.00m	9ft 10in
Longueur hors tout C	1.44m	4ft 9in
Largeur hors tout D	0.76m	2ft 6in
Hauteur hors tout E	1.99m	
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	1.29m×0.70m	4ft 3in×2ft 4in
Dimensions de l' extension G	0.60m	2ft
Garde au sol (replié/élévation)	0.06m/0.015m	2in/1in
Empattement H	1.05m	3ft 5in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	0.40m/1.55m	1ft 4in/5ft 1in
Pneus	φ230×80mm	φ230×80mm

Performance		
Capacité plateforme	227kg	500lb
capacité sur le pont d'extension	113kg	249lb
Nombre maximal d'occupants sans plateforme surélevée	2/0	2/0
Nombre maximal d'occupants avec plateforme surélevée	1/0	1/0
Nombre maximal d'occupants sans plateforme surélevée ★	2/1	2/1
Nombre maximal d'occupants avec plateforme surélevée ★	1/1	1/1
Gradabilité	25%	25%
Vitesse de translation (repliée)	≈4.0km/h	≈2.49mph
Vitesse de translation (élévée)	≈0.3km/h	≈0.19mph
Pente admissible(X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°
vitesse (soulèvement/descente)	27/20sec	27/20sec



Poids		
Poids total	980kg	2161lb

Puissance		
Réservoir hydraulique	3L	0.8gal
Batterie plomb-acide	24V/85Ah	24V/85Ah
Boatterie lithium	24V/63Ah	24V/63Ah
Chargeur	24V/15A	24V/15A
Moteur de translation	2×24VDC/0.4kW	2×24VDC/0.4kW
Moteur de levage	24VDC/1.2kW	24VDC/1.2kW

Note : Les paramètres avec « ★ » sont facultatifs



ELECTRIC

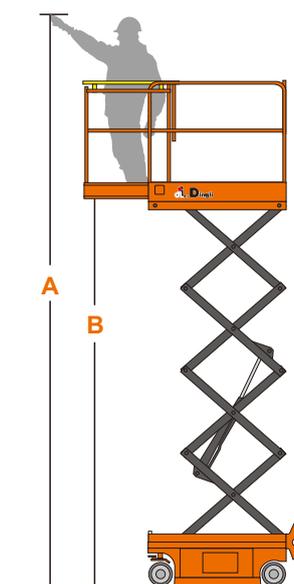

Propriétés

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Plate-forme avec extension manuelle
- Translation à hauteur maximum
- Pneus non marquants
- 4X2 Translation
- Système de frein automatique
- Système de descente d'urgence
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Bras de sécurité pour le dépannage
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Protection automatique type anti nids-de-poule (pothole)
- Translation à double commande
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Système de détection de surcharge
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Plateforme surélevée



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

