

Spécifications



Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur de travail max. (intérieur) A	6.50m	21ft 4in
★ Hauteur de travail max. (extérieur)	5.60m	18ft 4in
Hauteur de plancher max. (intérieur) B	4.50m	14ft 9in
★ Hauteur de plancher max. (extérieur)	3.60m	11ft 10in
Longueur hors tout C	1.44m	4ft 9in
Largeur hors tout D	0.76m	2ft 6in
Hauteur totale (garde corps levés) E	2.00m	6ft 7in
Hauteur totale (garde corps rabattus) F	1.64m	5ft 5in
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	1.29m×0.70m	4ft 3in×2ft 3in
Dimensions de l' extension G	0.60m	2ft
Garde au sol (replié/élévation)	0.06m/0.015m	2in/1in
Empattement H	1.05m	3ft 5in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	0.40m/1.55m	1ft 4in/5ft 1in
Pneus	φ230×80mm	φ230×80mm

Performance		
Capacité plateforme	240kg	529lb
capacité sur le pont d'extension	100kg	220lb
nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	2/0	2/0
★ nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	2/1	2/1
Gradabilité	25%	25%
Vitesse de translation (repliée)	≈4.0km/h	≈2.49mph
Vitesse de translation (élevée)	≈0.4km/h	≈0.25mph
Pente admissible	1.5°/3°	1.5°/3°
vitesse (soulèvement/descente)	28/22sec	28/22sec

Poids		
Poids total	950kg	2094lb

Puissance		
Réservoir hydraulique	3L	0.6gal
Batterie	24V/85Ah	24V/85Ah
Chargeur	24V/15A	24V/15A
Moteur de translation	2x24VDC/0.4kW	2x24VDC/0.4kW
Moteur de levage	24VDC/1.2kW	24VDC/1.2kW

Note : Les paramètres avec " ★ " sont facultatifs

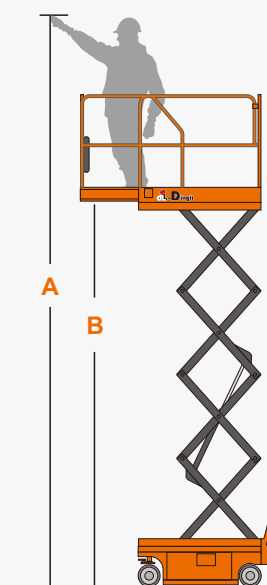

Propriétés

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Plate-forme avec extension manuelle
- Translation à hauteur maximum
- Pneus non marquants
- Système d'entraînement à deux roues
- Système de direction à deux roues
- Système de frein automatique
- Système de descente d'urgence
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Bras de sécurité pour le dépannage
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Protection automatique type anti nids-de-poule (pothole).
- Translation à double commande.
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Système de détection de surcharge
- Bouton d'arrêt d'urgence



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

