DINGLI
Exceed · New Height

JCPT0708DCH

Élévateurs à ciseaux automoteurs

Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
CE,ANSI : Hauteur de travail max. (intérieur) Ⓐ	7.60m	24ft 11in
ANSI : Hauteur de travail max. (extérieur)	6.60m	21ft 8in
CE,ANSI : Hauteur de plancher max. (intérieur) Ⓑ	5.60m	18ft 5in
ANSI : Hauteur de plancher max. (extérieur)	4.60m	15ft 1in
Longueur hors tout Ⓒ	1.54m	5ft 1in
Largeur hors tout Ⓓ	0.81m	2ft 8in
Hauteur totale (garde corps levés) Ⓔ	2.08m	6ft 10in
Hauteur totale (garde corps rabattus) Ⓕ	1.72m	5ft 8in
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	1.37m×0.70m	4ft 6in×2ft 4in
Dimensions de l' extension Ⓖ	0.60m	2ft
Garde au sol (replié/élévation)	0.07m/0.015m	3in/1in
Empattement Ⓗ	1.15m	3ft 9in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	0.45m/1.60m	1ft 6in/5ft 3in
Pneus	φ305×100mm	φ305×100mm

Performance		
Capacité plateforme	227kg	500lb
capacité sur le pont d'extension	113kg	249lb
CE : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	2/0	2/0
ANSI92.20 : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	/	/
Gradabilité	25%	25%
Vitesse de translation (repliée)	4.0km/h	2.49mph
Vitesse de translation (élevée)	0.6km/h	0.37mph
Pente admissible	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
vitesse (soulèvement/descente)	30/23sec	30/23sec

Poids		
Poids total	1300kg	2866lb

Puissance		
Réservoir hydraulique	4L	1gal
Batterie	24V/115Ah	24V/115Ah
Chargeur	24V/15A	24V/15A
Moteur de translation	2×24VDC/0.45kW	2×24VDC/0.45kW
Moteur de levage	24VDC/2.2kW	24VDC/2.2kW

électrique

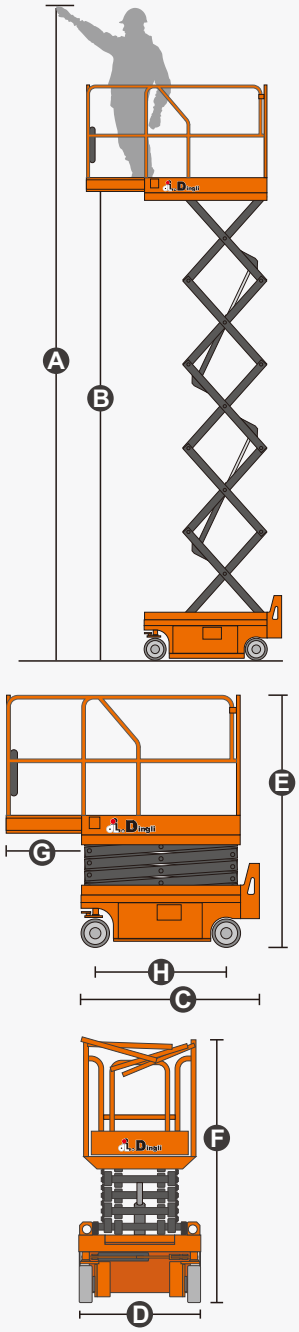

CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17

DINGLI
Exceed · New Height

JCPT0708DCH

Élévateurs à ciseaux automoteurs

Propriétés

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Plate-forme avec extension manuelle
- Translation à hauteur maximum
- Pneus non marquants
- Tração em duas rodas
- Direção em duas rodas
- Système de freinage automatique
- Système de descente d’ urgence
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Bras de sécurité pour le dépannage
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Protection automatique type anti nids-de-poule (pothole).
- Translation à double commande.
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d’ attache de harnais
- Points d’ arrimage et de levage
- Système de détection de surcharge
- Bouton d’ arrêt d’ urgence

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.
Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219
Telephone: +86(572)8681688
E-Mail: export@cndingli.com
Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.
2022-09