


Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
CE,ANSI : Hauteur de travail max. (intérieur) A	7.60m	24ft 11in
ANSI : Hauteur de travail max. (extérieur)	6.60m	21ft 8in
CE,ANSI : Hauteur de plancher max. (intérieur) B	5.60m	18ft 5in
ANSI : Hauteur de plancher max. (extérieur)	4.60m	15ft 1in
Longueur hors tout(Without Outriggers)	1.37m	4ft 6in
Longueur hors tout(With Outriggers) C	1.52m	5ft
Largeur hors tout D	0.81m	2ft 8in
Hauteur totale (garde corps levés) E	2.01m	6ft 7in
Hauteur totale (garde corps rabattus) F	1.65m	5ft 5in
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	1.37m×0.70m	4ft 6in×2ft 4in
Dimensions de l' extension G	0.60m	2ft
Garde au sol (replié/élévation)	0.06m/0.015m	2in/1in
Empattement H	1.13m	3ft 8in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	0.45m/1.60m	1ft 6in/5ft 3in
Pneus	φ230×100mm	φ230×100mm

Performance		
Capacité plateforme	227kg	500lb
capacité sur le pont d'extension	113kg	249lb
CE : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	2/0	2/0
ANSI92.20 : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	2/1	2/1
Gradabilité	25%	25%
Vitesse de translation (repliée)	4.0km/h	2.49mph
Vitesse de translation (élevée)	0.6km/h	0.37mph
Pente admissible	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
vitesse (soulèvement/descente)	30/23sec	30/23sec

Poids		
Poids total	1300kg	2866lb

Puissance		
Réservoir hydraulique	4L	1gal
Batterie	24V/115Ah	24V/115Ah
Chargeur	24V/15A	24V/15A
Moteur de translation	2×24VDC/0.5kW	2×24VDC/0.5kW
Moteur de levage	24VDC/2.2kW	24VDC/2.2kW

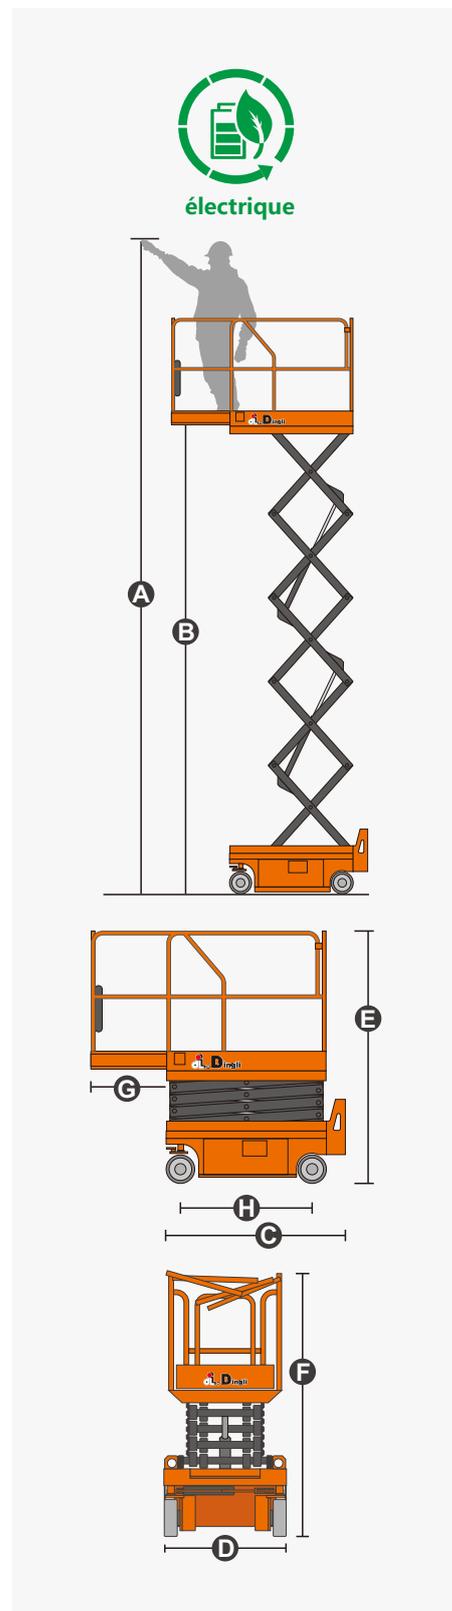

CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17

Propriétés

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Plate-forme avec extension manuelle
- Translation à hauteur maximum
- Pneus non marquants
- Tração em duas rodas
- Direção em duas rodas
- Système de freinage automatique
- Système de descente d'urgence
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Bras de sécurité pour le dépannage
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Protection automatique type anti nids-de-poule (pothole).
- Translation à double commande.
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Système de détection de surcharge
- Bouton d'arrêt d'urgence



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com