


## Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum <b>A</b>	7.80m	25ft 7in
Hauteur plateforme maximum <b>B</b>	5.80m	19ft
Longueur hors tout <b>C</b>	1.86m	6ft 1in
Largeur hors tout <b>D</b>	0.76m	2ft 6in
Hauteur totale(garde corps levés) <b>E</b>	2.15m	7ft 1in
Hauteur totale(garde corps rabattus) <b>F</b>	1.83m	6ft
Dimensions plateforme(longueur×largeur)	1.67m×0.74m	5ft 6in×2ft 5in
Dimensions de l' extension <b>G</b>	0.90m	2ft 11in
Garde au sol(replié/élévation)	0.09m/0.016m	4in/1in
Empattement <b>H</b>	1.36m	4ft 6in
Rayon de braquage(intérieur/extérieur)	0m/1.64m	0in/5ft 5in
Pneus	Φ323×100mm	Φ323×100mm

Performance		
Charge de travail sécuritaire	230kg	507lb
Charge de travail sécuritaire sur l'extension	113kg	249lb
nombre d' occupants(intérieur/extérieur)	2/1	2/1
Gradabilité	25%	25%
Vitesse de translation(repliée)	≈4.5km/h	≈2.80mph
Vitesse de translation(élevée)	≈0.6km/h	≈0.37mph
Pente admissible	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
vitesse(soulèvement/descente)	21/25sec	21/25sec

Poids		
Poids total (batteries plomb ouvert)	1630kg	3593lb
Poids total (batteries Lithium)	1630kg	3593lb

Puissance		
Réservoir hydraulique	6.5L	1.7gal
batteries plomb ouvert	24V/185Ah	24V/185Ah
batteries Lithium	24V/180Ah	24V/180Ah
Chargeur	24V/30A	24V/30A
Moteur de translation	2×15VAC/0.5kW	2×15VAC/0.5kW
Moteur de levage	16VAC/3.0kW	16VAC/3.0kW

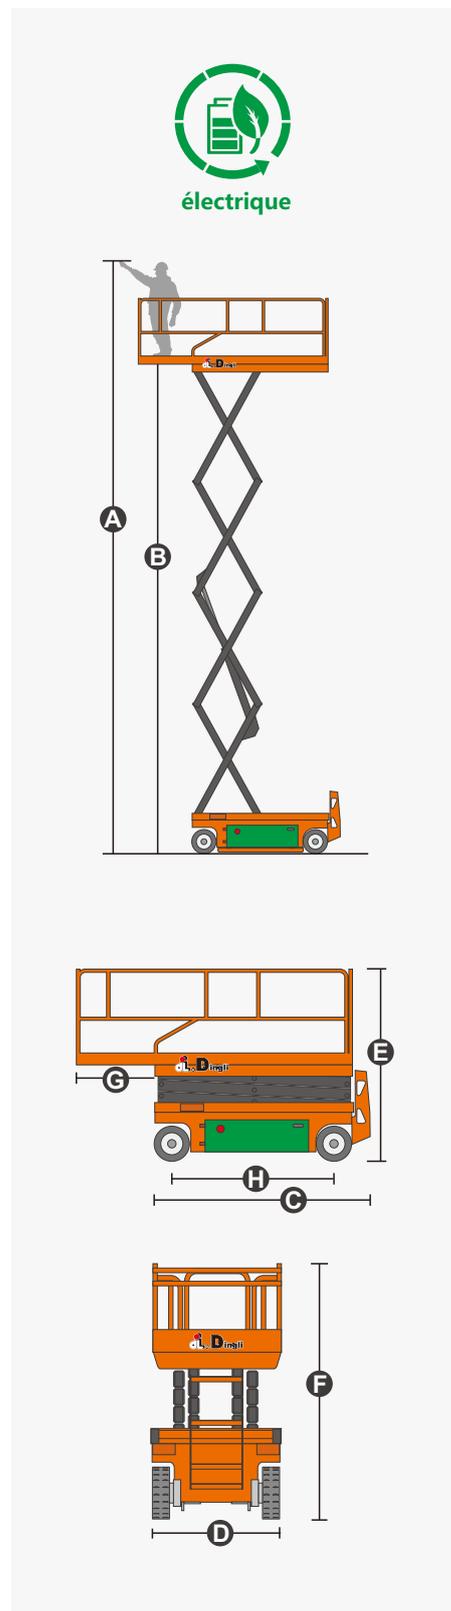

CE EN 280

## Propriétés

### Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Extension de plate forme hydraulique unidirectionnelle
- Translation à hauteur maximum
- Pneus non marquants
- Système d'entraînement à deux roues
- Système de direction à deux roues
- Système de frein automatique
- Système de descente d'urgence
- Clapet de maintien du vérin
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Bras de sécurité pour le dépannage
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Protection automatique type anti nids-de-poule(pothole)
- Translation à double commande
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Système de détection de surcharge
- Bouton d'arrêt d'urgence



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

