DINGLI
Exceed · New Height

JCPT0808AC

Élévateurs à ciseaux automoteurs

Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
CE,ANSI : Hauteur de travail max. (intérieur) Ⓐ	8.00m	26ft 3in
ANSI : Hauteur de travail max. (extérieur)	8.00m	26ft 3in
CE,ANSI : Hauteur de plancher max. (intérieur) Ⓑ	6.00m	19ft 8in
ANSI : Hauteur de plancher max. (extérieur)	6.00m	19ft 8in
Longueur hors tout Ⓒ	2.48m	8ft 2in
Largeur hors tout Ⓓ	0.83m	2ft 9in
Hauteur totale (garde corps levés) Ⓔ	2.23m	7ft 4in
Hauteur totale (garde corps rabattus) Ⓕ	1.87m	6ft 2in
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	2.27m×0.81m	7ft 5in×2ft 8in
Dimensions de l' extension Ⓖ	0.90m	2ft 11in
Garde au sol (replié/élévation)	0.10m/0.019m	4in/1in
Empattement Ⓗ	1.87m	6ft 2in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	0m/2.10m	0in/6ft 11in
Pneus	φ381×127mm	φ381×127mm

Performance		
Capacité plateforme	380kg	837lb
capacité sur le pont d'extension	113kg	249lb
CE : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	2/1	2/1
ANSI92.20 : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	/	/
Gradabilité	25%	25%
Vitesse de translation (repliée)	5.0km/h	3.10mph
Vitesse de translation (élevée)	0.8km/h	0.50mph
Pente admissible	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
vitesse (soulèvement/descente)	30/40sec	30/40sec

Poids		
Poids total	2160kg	4761lb

Puissance		
Réservoir hydraulique	20L	5.3gal
Batterie	24V/185Ah	24V/185Ah
Chargeur	24V/30A	24V/30A
Moteur de translation	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
Moteur de levage	15VAC/3.50kW	15VAC/3.50kW

électrique

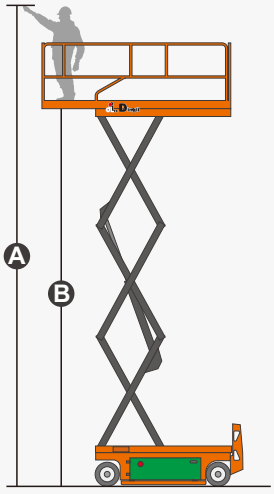





CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17

DINGLI
Exceed · New Height

JCPT0808AC

Élévateurs à ciseaux automoteurs

Propriétés

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Plate-forme avec extension manuelle
- Translation à hauteur maximum
- Pneus non marquants
- Tração em duas rodas
- Direção em duas rodas
- Système de freinage automatique
- Système de descente d’ urgence
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Bras de sécurité pour le dépannage
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Protection automatique type anti nids-de-poule (pothole).
- Translation à double commande.
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d’ attache de harnais
- Points d’ arrimage et de levage
- Système de détection de surcharge
- Bouton d’ arrêt d’ urgence

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.
Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219
Telephone: +86(572)8681688
E-Mail: export@cndingli.com
Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.
2022-09