

Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum A	8.00m	26ft 3in
Hauteur plateforme maximum B	6.00m	19ft 8in
Longueur hors tout C	2.48m	8ft 2in
Largeur hors tout D	0.83m	2ft 9in
Hauteur totale(garde corps levés) E	2.23m	7ft 4in
Hauteur totale(garde corps rabattus) F	1.87m	6ft 2in
Dimensions plateforme(longueur×largeur)	2.27m×0.81m	7ft 5in×2ft 8in
Dimensions de l' extension G	0.90m	2ft 11in
Garde au sol(replié/élévation)	0.10m/0.019m	4in/1in
Empattement H	1.87m	6ft 2in
Rayon de braquage(intérieur/extérieur)	0m/2.10m	0in/6ft 11in
Pneus	φ381×127mm	φ381×127mm




Performance		
Charge de travail sécuritaire	380kg	837lb
Charge de travail sécuritaire sur l'extension	113kg	249lb
nombre d' occupants(intérieur/extérieur)	2/1	2/1
Gradabilité	25%	25%
Vitesse de translation(repliée)	≈5.0km/h	≈3.10mph
Vitesse de translation(élevée)	≈0.8km/h	≈0.50mph
Pente admissible	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
vitesse(soulèvement/descente)	30/40sec	30/40sec

Poids		
Poids total (batteries plomb ouvert)	2160kg	4761lb
Poids total (batteries Lithium)	2160kg	4761lb

Puissance		
Réservoir hydraulique	20L	5.3gal
batteries plomb ouvert	24V/185Ah	24V/185Ah
batteries Lithium	24V/180Ah	24V/180Ah
Chargeur	24V/30A	24V/30A
Moteur de translation	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
Moteur de levage	16VAC/3.50kW	16VAC/3.50kW



électrique

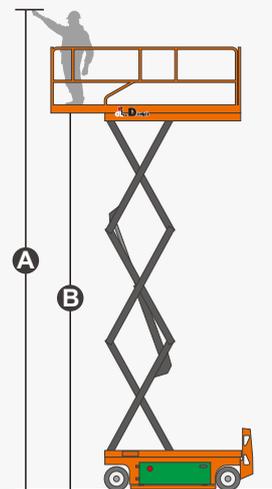

CE EN 280

Propriétés

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Extension de plate forme hydraulique unidirectionnelle
- Translation à hauteur maximum
- Pneus non marquants
- Système d'entraînement à deux roues
- Système de direction à deux roues
- Système de frein automatique
- Système de descente d'urgence
- Clapet de maintien du vérin
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Bras de sécurité pour le dépannage
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Protection automatique type anti nids-de-poule(pothole)
- Translation à double commande
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Système de détection de surcharge
- Bouton d'arrêt d'urgence



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

