




## Spécifications

| Dimensions                                    | Métrique     | Britannique     |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Hauteur travail maximum <b>A</b>              | 8.00m        | 26ft 3in        |
| Hauteur plateforme maximum <b>B</b>           | 6.00m        | 19ft 8in        |
| Longueur hors tout <b>C</b>                   | 2.48m        | 8ft 2in         |
| Largeur hors tout <b>D</b>                    | 1.15m        | 3ft 9in         |
| Hauteur totale(garde corps levés) <b>E</b>    | 2.23m        | 7ft 4in         |
| Hauteur totale(garde corps rabattus) <b>F</b> | 1.70m        | 5ft 7in         |
| Dimensions plateforme(longueur×largeur)       | 2.27m×1.12m  | 7ft 5in×3ft 8in |
| Dimensions de l' extension <b>G</b>           | 0.90m        | 2ft 11in        |
| Garde au sol(replié/élévation)                | 0.10m/0.019m | 4in/1in         |
| Empattement <b>H</b>                          | 1.87m        | 6ft 2in         |
| Rayon de braquage(intérieur/extérieur)        | 0m/2.20m     | 0in/7ft 3in     |
| Pneus                                         | φ381×127mm   | φ381×127mm      |

| Performance                                   |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| Charge de travail sécuritaire                 | 540kg       | 1190lb      |
| Charge de travail sécuritaire sur l'extension | 113kg       | 249lb       |
| nombre d' occupants(intérieur/extérieur)      | 2/2         | 2/2         |
| Gradabilité                                   | 25%         | 25%         |
| Vitesse de translation(repliée)               | 3.5km/h     | 2.17mph     |
| Vitesse de translation(élevée)                | 0.8km/h     | 0.50mph     |
| Pente admissible                              | X-1.5°/Y-3° | X-1.5°/Y-3° |
| vitesse(soulèvement/descente)                 | 31/30sec    | 31/30sec    |

| Poids       |        |        |
|-------------|--------|--------|
| Poids total | 1950kg | 4299lb |

| Puissance             |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Réservoir hydraulique | 20L         | 5.3gal      |
| Batterie              | 24V/185Ah   | 24V/185Ah   |
| Chargeur              | 24V/30A     | 24V/30A     |
| Moteur de levage      | 15VAC/3.5kW | 15VAC/3.5kW |

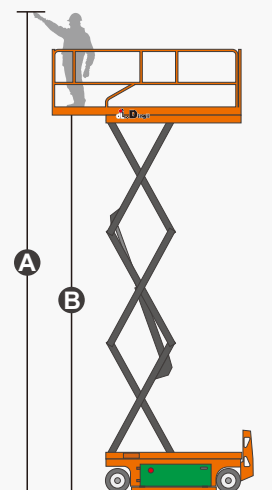

## Propriétés

### Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Extension de plate forme hydraulique unidirectionnelle
- Translation à hauteur maximum
- Pneus non marquants
- Système d'entraînement à deux roues
- Système de direction à deux roues
- Système de frein automatique
- Système de descente d'urgence
- Clapet de maintien du vérin
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Bras de sécurité pour le dépannage
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Foldable Guard Rails
- Protection automatique type anti nids-de-poule(pothole)
- Translation à double commande
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Système de détection de surcharge
- Bouton d'arrêt d'urgence



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

