


Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
CE,ANSI : Hauteur de travail max. (intérieur) A	10.00m	32ft 10in
ANSI : Hauteur de travail max. (extérieur)	8.10m	26ft 7in
CE,ANSI : Hauteur de plancher max. (intérieur) B	8.00m	26ft 3in
ANSI : Hauteur de plancher max. (extérieur)	6.10m	20ft
Longueur hors tout C	2.48m	8ft 2in
Largeur hors tout D	0.83m	2ft 9in
Hauteur totale (garde corps levés) E	2.36m	7ft 9in
Hauteur totale (garde corps rabattus) F	2.00m	6ft 7in
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	2.27m×0.81m	7ft 5in×2ft 8in
Dimensions de l' extension G	0.90m	2ft 11in
Garde au sol (replié/élévation)	0.10m/0.019m	4in/1in
Empattement H	1.87m	6ft 2in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	0m/2.10m	0in/6ft 11in
Pneus	φ381×127mm	φ381×127mm

Performance		
Capacité plateforme	227kg	500lb
capacité sur le pont d'extension	113kg	249lb
CE : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	2/0	2/0
ANSI92.20 : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	2/1	2/1
Gradabilité	25%	25%
Vitesse de translation (repliée)	5.0km/h	3.10mph
Vitesse de translation (élevée)	0.8km/h	0.50mph
Pente admissible	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
vitesse (soulèvement/descente)	32/34sec	32/34sec

Poids		
Poids total	2230kg	4916lb

Puissance		
Réservoir hydraulique	20L	5.3gal
Batterie	24V/185Ah	24V/185Ah
Chargeur	24V/30A	24V/30A
Moteur de translation	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
Moteur de levage	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW

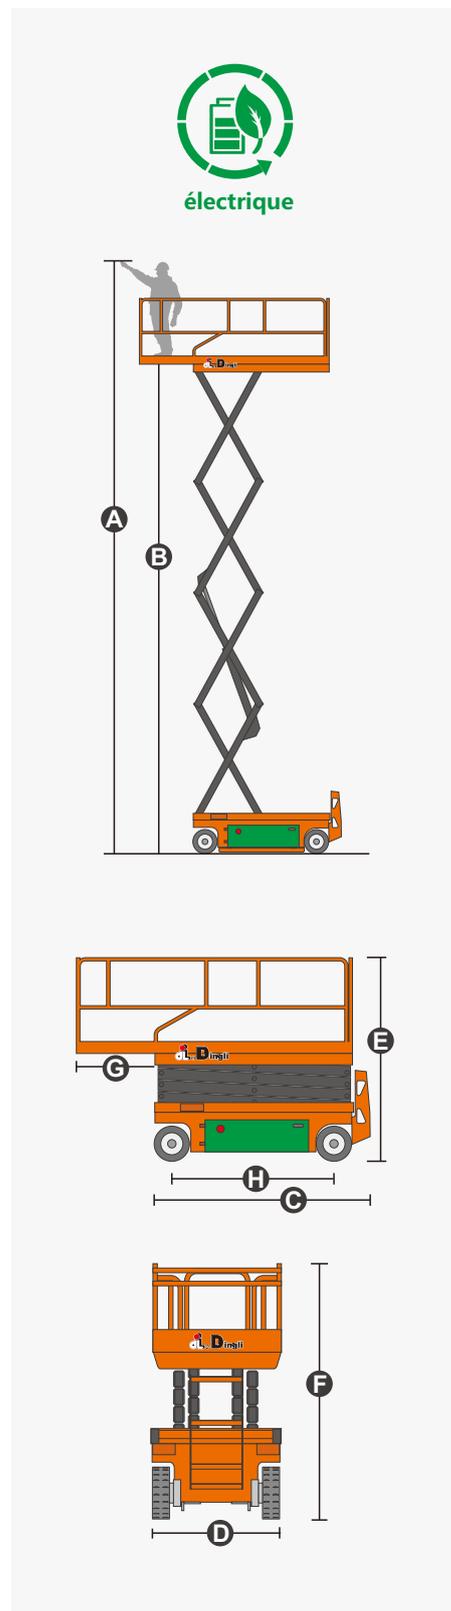

CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17

Propriétés

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Plate-forme avec extension manuelle
- Translation à hauteur maximum
- Pneus non marquants
- Tração em duas rodas
- Direção em duas rodas
- Système de freinage automatique
- Système de descente d'urgence
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Bras de sécurité pour le dépannage
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Protection automatique type anti nids-de-poule (pothole).
- Translation à double commande.
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Système de détection de surcharge
- Bouton d'arrêt d'urgence



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>