


Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum A	10.00m	32ft 10in
Hauteur plateforme maximum B	8.00m	26ft 3in
Longueur hors tout C	2.48m	8ft 2in
Largeur hors tout D	1.15m	3ft 9in
Hauteur totale(garde corps levés) E	2.36m	7ft 9in
Hauteur totale(garde corps rabattus) F	1.83m	6ft
Dimensions plateforme(longueur×largeur)	2.27m×1.12m	7ft 5in×3ft 8in
Dimensions de l' extension G	0.90m	2ft 11in
Garde au sol(replié/élévation)	0.10m/0.019m	4in/1in
Empattement H	1.87m	6ft 2in
Rayon de braquage(intérieur/extérieur)	0m/2.20m	0in/7ft 3in
Pneus	φ381×127mm	φ381×127mm

Performance		
Charge de travail sécuritaire	450kg	992lb
Charge de travail sécuritaire sur l'extension	113kg	249lb
nombre d' occupants(intérieur/extérieur)	2/2	2/2
Gradabilité	25%	25%
Vitesse de translation(repliée)	5.0km/h	3.10mph
Vitesse de translation(élevée)	0.8km/h	0.50mph
Pente admissible	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
vitesse(soulèvement/descente)	34/30sec	34/30sec

Poids		
Poids total	2710kg	5974lb

Puissance		
Réservoir hydraulique	20L	5.3gal
Batterie	24V/185Ah	24V/185Ah
Chargeur	24V/30A	24V/30A
Moteur de translation	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
Moteur de levage	15VAC/3.50kW	15VAC/3.50kW

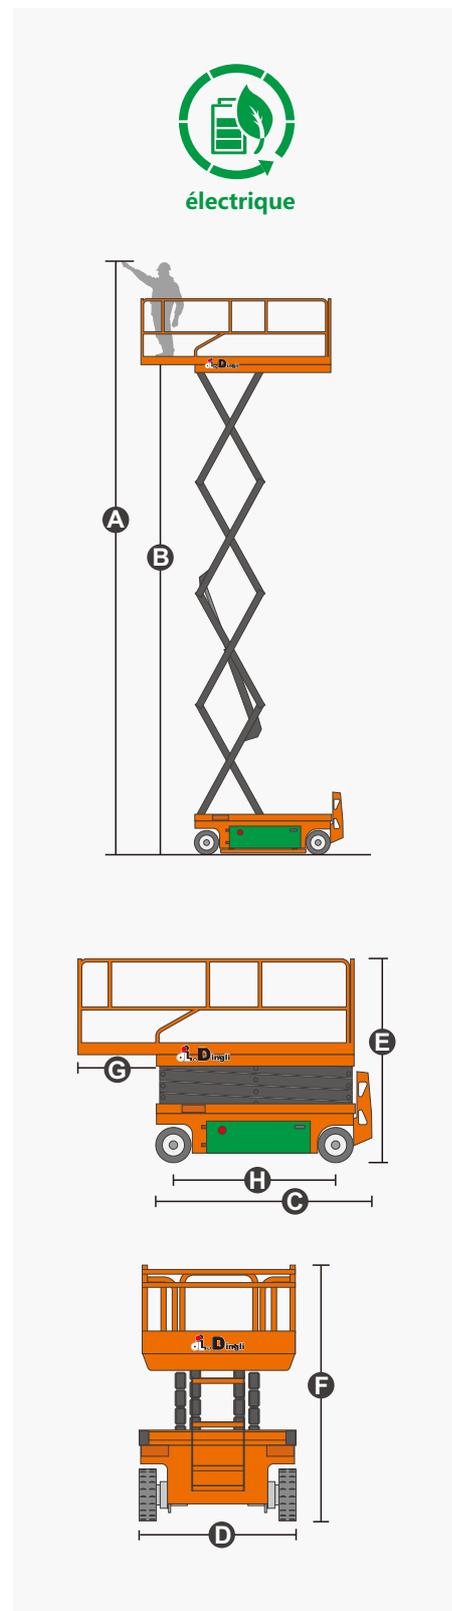

Propriétés

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Extension de plate forme hydraulique unidirectionnelle
- Translation à hauteur maximum
- Pneus non marquants
- Système d'entraînement à deux roues
- Système de direction à deux roues
- Système de frein automatique
- Système de descente d'urgence
- Clapet de maintien du vérin
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Bras de sécurité pour le dépannage
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Foldable Guard Rails
- Protection automatique type anti nids-de-poule(pothole)
- Translation à double commande
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Système de détection de surcharge
- Bouton d'arrêt d'urgence



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>