DINGLI
Exceed · New Height

JCPT1412AC

Élévateurs à ciseaux automoteurs

Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
CE,ANSI : Hauteur de travail max. (intérieur) Ⓐ	13.80m	45ft 3in
ANSI : Hauteur de travail max. (extérieur)	11.20m	36ft 9in
CE,ANSI : Hauteur de plancher max. (intérieur) Ⓑ	11.80m	38ft 9in
ANSI : Hauteur de plancher max. (extérieur)	9.20m	30ft 2in
Longueur hors tout Ⓒ	2.48m	8ft 2in
Largeur hors tout Ⓓ	1.19m	3ft 11in
Hauteur totale (garde corps levés) Ⓔ	2.62m	8ft 7in
Hauteur totale (garde corps rabattus) Ⓕ	2.09m	6ft 10in
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	2.27m×1.12m	7ft 5in×3ft 8in
Dimensions de l' extension Ⓖ	0.90m	2ft 11in
Garde au sol (replié/élévation)	0.10m/0.019m	4in/1in
Empattement Ⓗ	1.87m	6ft 2in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	0m/2.20m	0in/7ft 3in
Pneus	φ381×127mm	φ381×127mm

Performance		
Capacité plateforme	318kg	701lb
capacité sur le pont d'extension	113kg	249lb
CE : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	3/0	3/0
ANSI92.20 : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	2/1	2/1
Gradabilité	25%	25%
Vitesse de translation (repliée)	5.0km/h	3.10mph
Vitesse de translation (élevée)	0.8km/h	0.50mph
Pente admissible	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
vitesse (soulèvement/descente)	55/40sec	55/40sec

Poids		
Poids total	3210kg	7076lb

Puissance		
Réservoir hydraulique	20L	5.3gal
Batterie	24V/240Ah	24V/240Ah
Chargeur	24V/30A	24V/30A
Moteur de translation	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
Moteur de levage	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW

électrique

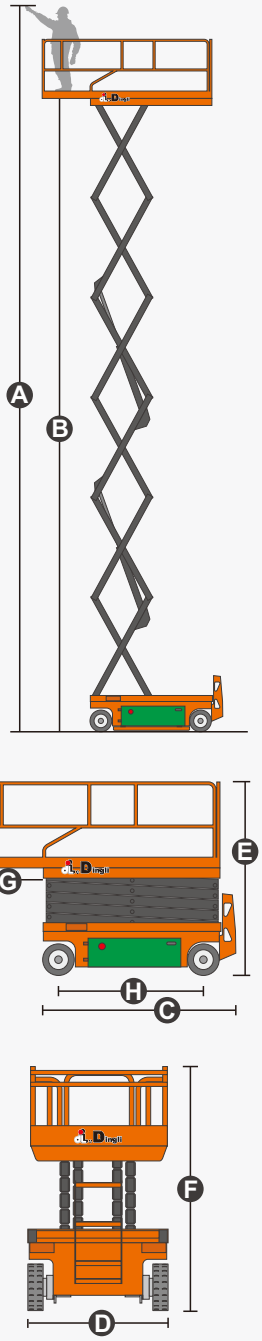

CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17

DINGLI
Exceed · New Height

JCPT1412AC

Élévateurs à ciseaux automoteurs

Propriétés

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Plate-forme avec extension manuelle
- Translation à hauteur maximum
- Pneus non marquants
- Tração em duas rodas
- Direção em duas rodas
- Système de freinage automatique
- Système de descente d' urgence
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Bras de sécurité pour le dépannage
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Protection automatique type anti nids-de-poule (pothole).
- Translation à double commande.
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d' attache de harnais
- Points d' arrimage et de levage
- Système de détection de surcharge
- Bouton d' arrêt d' urgence

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.
Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219
Telephone: +86(572)8681688
E-Mail: export@cndingli.com
Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.
2022-09