


Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
CE,ANSI : Hauteur de travail max. (intérieur) A	14.30m	46ft 11in
ANSI : Hauteur de travail max. (extérieur)	14.30m	46ft 11in
CE,ANSI : Hauteur de plancher max. (intérieur) B	12.30m	40ft 4in
ANSI : Hauteur de plancher max. (extérieur)	12.30m	40ft 4in
Longueur hors tout(Without Outriggers)	3.19m	10ft 6in
Longueur hors tout(With Outriggers) C	3.84m	12ft 7in
Largeur hors tout D	1.76m	5ft 9in
Hauteur totale (garde corps levés) E	2.74m	9ft
Hauteur totale (garde corps rabattus) F	1.97m	6ft 6in
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	2.88m×1.52m	9ft 5in × 5ft
Dimensions de l' extension G	1.43m	4ft 8in
Garde au sol	0.24m	
Empattement H	2.29m	7ft 6in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	2.15m/4.85m	7ft 1in/15ft 11in
Pneus	26×12-16.5	26×12-16.5

Performance		
Capacité plateforme	363kg	800lb
capacité sur le pont d'extension	136kg	299lb
CE : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	3/2	3/2
ANSI92.20 : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	3/2	3/2
Gradabilité	40%	40%
Vitesse de translation (repliée)	6.00km/h	3.73mph
Vitesse de translation (élevée)	0.45km/h	0.28mph
Pente admissible	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
vitesse (soulèvement/descente)	45/46sec	45/46sec

Poids		
Poids total	5150kg	11353lb

Puissance		
Réservoir hydraulique	71L	18.7gal
Batterie	48V/320Ah	48V/320Ah
Chargeur	48V/35A	48V/35A
Moteur de translation	2×32VAC/3.3kW	2×32VAC/3.3kW
Moteur de levage	48VDC/3.8kW	48VDC/3.8kW

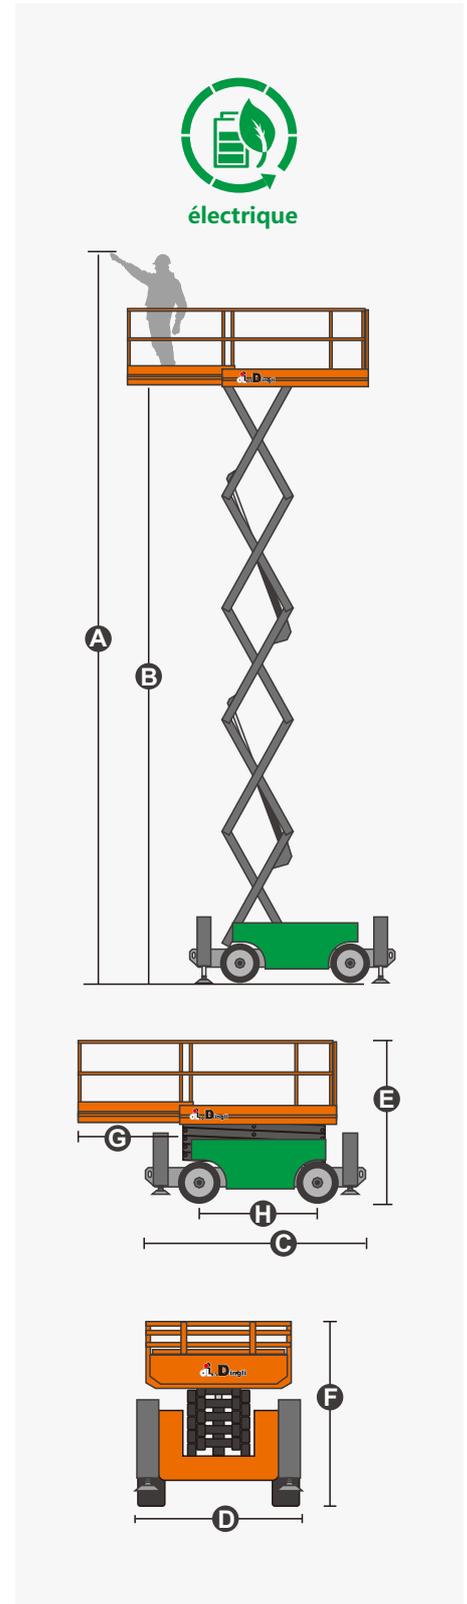

CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17

Propriétés

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Plate-forme avec extension manuelle
- Tração em duas rodas
- Direção em duas rodas
- Système de freinage automatique
- Système de descente d'urgence
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Translation à double commande.
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Points d'arrimage et de levage
- Stabilisateurs hydrauliques à nivellement automatique
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Système de détection de surcharge
- Translation à hauteur maximum
- Chassis Eixo Oscilante



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2022-09

