


Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
CE,ANSI : Hauteur de travail max. (intérieur) A	14.30m	46ft 11in
ANSI : Hauteur de travail max. (extérieur)	14.30m	46ft 11in
CE,ANSI : Hauteur de plancher max. (intérieur) B	12.30m	40ft 4in
ANSI : Hauteur de plancher max. (extérieur)	12.30m	40ft 4in
Longueur hors tout(Without Outriggers)	3.19m	10ft 6in
Longueur hors tout(With Outriggers) C	3.84m	12ft 7in
Largeur hors tout D	1.76m	5ft 9in
Hauteur totale (garde corps levés) E	2.74m	9ft
Hauteur totale (garde corps rabattus) F	1.97m	6ft 6in
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	2.88m×1.52m	9ft 5in × 5ft
Dimensions de l' extension G	1.43m	4ft 8in
Garde au sol	0.24m	9in
Empattement H	2.29m	7ft 6in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	2.15m/4.85m	7ft 1in/15ft 11in
Pneus	26×12-16.5	26×12-16.5

Performance		
Capacité plateforme	363kg	800lb
capacité sur le pont d'extension	136kg	299lb
CE : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	3/2	3/2
ANSI92.20 : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	3/2	3/2
Gradabilité	40%	40%
Vitesse de translation (repliée)	5.00km/h	3.10mph
Vitesse de translation (élevée)	0.45km/h	0.28mph
Pente admissible	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
vitesse (soulèvement/descente)	45/46sec	45/46sec

Poids		
Poids total	5050kg	11133lb

Puissance		
Moteur diesel	18.2kW/3000rpm	18.2kW/3000rpm
Réservoir diesel	47L	12.4gal
Réservoir hydraulique	71L	18.7gal

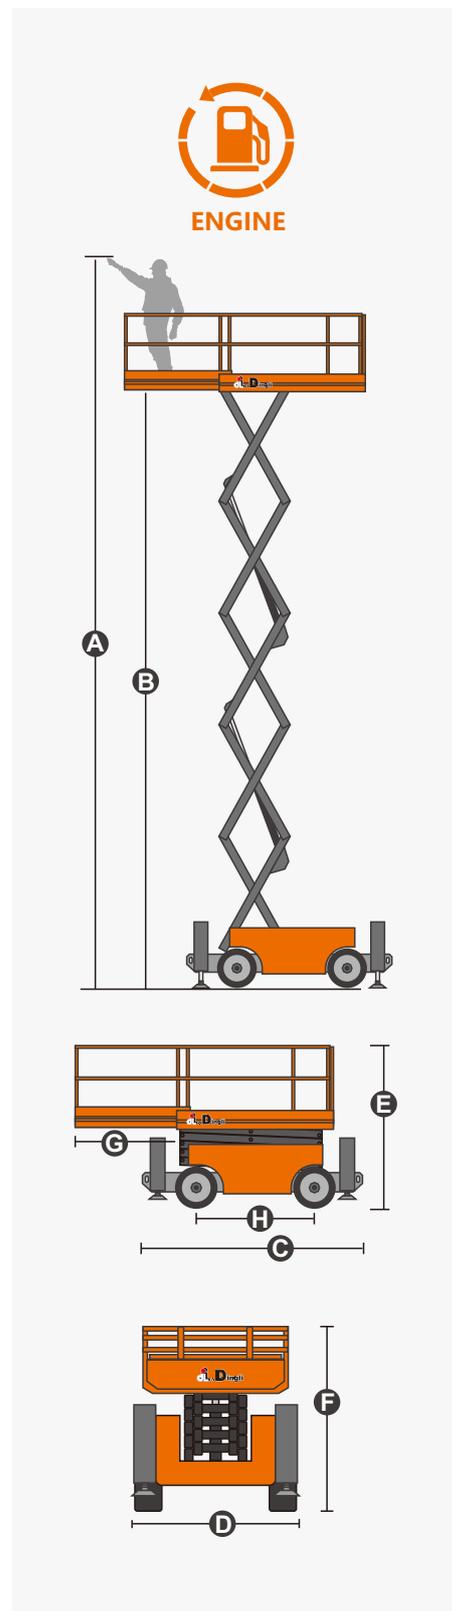

CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17

Propriétés

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Plate-forme avec extension manuelle
- 4 roues motrices
- Direção em duas rodas
- Système de freinage automatique
- Système de descente par gravité
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Système de refroidissement de l'huile hydraulique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Translation à double commande.
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Points d'arrimage et de levage
- Stabilisateurs hydrauliques à nivellement automatique
- Protection anti-redémarrage du moteur
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Système de détection de surcharge
- Translation à hauteur maximum
- Chassis Eixo Oscilante



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2022-09

