DINGLI
Exceed · New Height

# JCPT1523RTB

Élévateurs à ciseaux automoteurs

## Spécifications

| Dimensions | Métrique | Britannique |
|---|---|---|
| CE,ANSI : Hauteur de travail max. (intérieur) Ⓐ | 15.00m | 49ft 3in |
| ANSI : Hauteur de travail max. (extérieur) | 15.00m | 49ft 3in |
| CE,ANSI : Hauteur de plancher max. (intérieur) Ⓑ | 13.00m | 42ft 8in |
| ANSI : Hauteur de plancher max. (extérieur) | 13.00m | 42ft 8in |
| Longueur hors tout(Without Outriggers) | 3.98m | 13ft 1in |
| Longueur hors tout(With Outriggers) Ⓒ | 4.88m | 16ft |
| Largeur hors tout Ⓓ | 2.27m | 7ft 5in |
| Hauteur totale (garde corps levés) Ⓔ | 2.98m | 9ft 9in |
| Hauteur totale (garde corps rabattus) Ⓕ | 2.28m | 7ft 6in |
| Dimensions plateforme (longueur x largeur) | 3.98m×1.83m | 13ft 1in ×6ft |
| Dimensions de l' extension Ⓖ / Ⓗ | 1.43m/1.16m | 4ft 8in/3ft 10in |
| Garde au sol | 0.30m | 1ft |
| Empattement Ⓘ | 2.86m | 9ft 5in |
| Rayon de braquage (intérieur/extérieur) | 2.35m/5.20m | 7ft 9in/17ft 1in |
| Pneus | 33×12-20 | 33×12-20 |

| Performance | | |
|---|---|---|
| Capacité plateforme | 680kg | 1499lb |
| capacité sur le pont d'extension | 227kg | 500lb |
| CE : nombre d' occupants (intérieur/extérieur) | 7/7 | 7/7 |
| ANSI92.20 : nombre d' occupants (intérieur/extérieur) | 7/7 | 7/7 |
| Gradabilité | 50% | 50% |
| Vitesse de translation (repliée) | 6.0km/h | 3.73mph |
| Vitesse de translation (élevée) | 1.1km/h | 0.68mph |
| Pente admissible | X-2°/Y-3° | X-2°/Y-3° |
| vitesse (soulèvement/descente) | 70/52sec | 70/52sec |

| Poids | | |
|---|---|---|
| Poids total | 7900kg | 17416lb |

| Puissance | | |
|---|---|---|
| Moteur diesel | 36.8kW/2700rpm | 36.8kW/2700rpm |
| Réservoir diesel | 100L | 26gal |
| Réservoir hydraulique | 130L | 34gal |

ENGINE

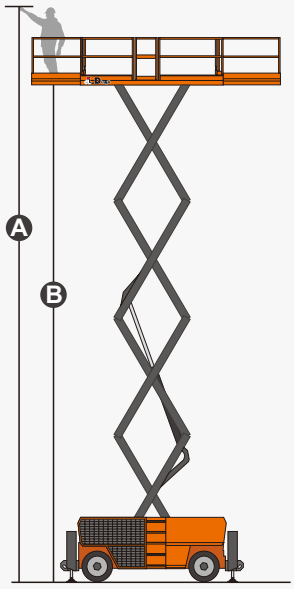


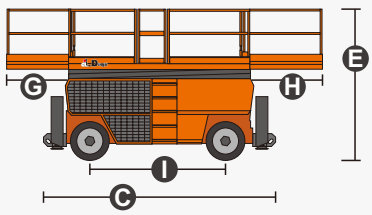





CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17

DINGLI
Exceed · New Height

# JCPT1523RTB

Élévateurs à ciseaux automoteurs

## Propriétés

### Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Double extension coulissante
- 4 roues motrices
- Direção em duas rodas
- Système de freinage automatique
- Système de descente par gravité
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Système de refroidissement de l' huile hydraulique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Translation à double commande.
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d' attache de harnais
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Points d' arrimage et de levage
- Stabilisateurs hydrauliques à nivellement automatique
- Protection anti-redémarrage du moteur
- Pompe d' urgence
- Bouton d' arrêt d' urgence
- Système de détection de surcharge
- Chassis Eixo Oscilante

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.
Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219
Telephone: +86(572)8681688
E-Mail: export@cndingli.com
Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.
2022-09