

## Spécifications

| Dimensions                                              | Métrique     | Britannique     |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| CE,ANSI : Hauteur de travail max. (intérieur) <b>A</b>  | 15.70m       | 51ft 6in        |
| ANSI : Hauteur de travail max. (extérieur)              | 11.00m       | 36ft 1in        |
| CE,ANSI : Hauteur de plancher max. (intérieur) <b>B</b> | 13.70m       | 44ft 11in       |
| ANSI : Hauteur de plancher max. (extérieur)             | 9.00m        | 29ft 6in        |
| Longueur hors tout <b>C</b>                             | 2.84m        | 9ft 4in         |
| Largeur hors tout <b>D</b>                              | 1.25m        | 4ft 1in         |
| Hauteur totale (garde corps levés) <b>E</b>             | 2.62m        | 8ft 7in         |
| Hauteur totale (garde corps rabattus) <b>F</b>          | 2.09m        | 6ft 10in        |
| Dimensions plateforme (longueur x largeur)              | 2.64m×1.12m  | 8ft 8in×3ft 8in |
| Dimensions de l' extension <b>G</b>                     | 0.90m        | 2ft 11in        |
| Garde au sol (replié/élévation)                         | 0.10m/0.019m | 4in/1in         |
| Empattement <b>H</b>                                    | 2.22m        | 7ft 3in         |
| Rayon de braquage (intérieur/extérieur)                 | 0m/2.65m     | 0in/8ft 8in     |
| Pneus                                                   | φ381×127mm   | φ381×127mm      |




| Performance                                           |             |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Capacité plateforme                                   | 250kg       | 551lb       |
| capacité sur le pont d'extension                      | 113kg       | 249lb       |
| CE : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)        | 2/0         | 2/0         |
| ANSI92.20 : nombre d' occupants (intérieur/extérieur) | 2/1         | 2/1         |
| Gradabilité                                           | 25%         | 25%         |
| Vitesse de translation (repliée)                      | 5.0km/h     | 3.10mph     |
| Vitesse de translation (élevée)                       | 0.8km/h     | 0.50mph     |
| Pente admissible                                      | X-1.5°/Y-3° | X-1.5°/Y-3° |
| vitesse (soulèvement/descente)                        | 70/67sec    | 70/67sec    |

| Poids       |        |        |
|-------------|--------|--------|
| Poids total | 3360kg | 7407lb |

| Puissance             |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Réservoir hydraulique | 20L            | 5.3gal         |
| Batterie              | 24V/240Ah      | 24V/240Ah      |
| Chargeur              | 24V/30A        | 24V/30A        |
| Moteur de translation | 2×15VAC/0.87kW | 2×15VAC/0.87kW |
| Moteur de levage      | 15VAC/3.5kW    | 15VAC/3.5kW    |



électrique

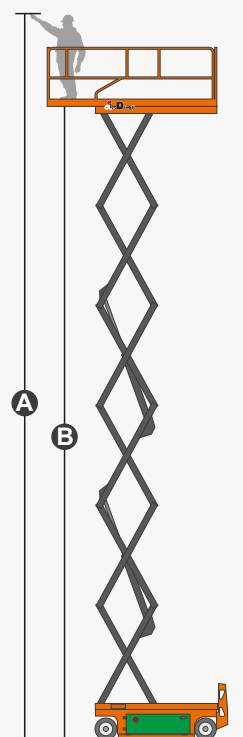

CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17

## Propriétés

### Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Plate-forme avec extension manuelle
- Translation à hauteur maximum
- Pneus non marquants
- Tração em duas rodas
- Direção em duas rodas
- Système de freinage automatique
- Système de descente d'urgence
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Bras de sécurité pour le dépannage
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Protection automatique type anti nids-de-poule (pothole).
- Translation à double commande.
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Système de détection de surcharge
- Bouton d'arrêt d'urgence



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2022-09

