

## Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur de travail max. (intérieur) <b>A</b>	15.70m	51ft 6in
Hauteur de plancher max. (intérieur) <b>B</b>	13.70m	44ft 11in
Hauteur de travail max. (extérieur)	11.00m	36ft 1in
Hauteur de plancher max. (extérieur)	9.00m	29ft 6in
Longueur hors tout <b>C</b>	2.84m	9ft 4in
Largeur hors tout <b>D</b>	1.25m	4ft 1in
Hauteur totale (garde corps levés) <b>E</b>	2.62m	8ft 7in
Hauteur totale (garde corps rabattus) <b>F</b>	2.09m	6ft 10in
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	2.64m x 1.12m	8ft 8in x 3ft 8in
Dimensions de l' extension <b>G</b>	0.90m	2ft 11in
Garde au sol (replié/élévation)	0.10m/0.019m	4in/1in
Empattement <b>H</b>	2.24m	7ft 4in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	0m/2.65m	0/8ft 8in
Pneus	φ381 x 127mm	φ381 x 127mm




Performance		
Capacité plateforme	250kg	551lb
capacité sur le pont d'extension	113kg	249lb
Nombre d'occupants	2/0	2/0
Gradabilité	25%	25%
Vitesse de translation (repliée)	≈5.0km/h	≈3.10mph
Vitesse de translation (élevée)	≈0.8km/h	≈0.50mph
Pente admissible	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
vitesse (soulèvement/descente)	62/62sec	62/62sec

Poids		
Poids total	3580kg	7892lb

Puissance		
Batterie	24V/240Ah	24V/240Ah
Chargeur	24V/30A	24V/30A
Moteur de translation	2 x 15VAC/0.87kW	2 x 15VAC/0.87kW
Moteur de levage supérieur	24VDC/1.8kW	24VDC/1.8kW
Moteur de levage inférieur	24VDC/3.0kW	24VDC/3.0kW



PAS D'HUILE HYDRAULIQUE

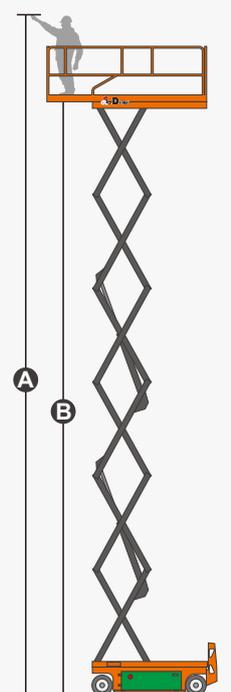

## Propriétés

### Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Plate-forme avec extension manuelle
- Translation à hauteur maximum
- Pneus non marquants
- Deux roues motrices
- Direction à deux roues
- Système de freinage automatique
- Système de descente d'urgence
- Système de diagnostic des pannes embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Bras de sécurité pour le dépannage
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Protection automatique type anti nids-de-poule (pothole).
- Translation à double commande.
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Système de détection de surcharge
- Bouton d'arrêt d'urgence



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

