


Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
CE,ANSI : Hauteur de travail max. (intérieur) A	15.70m	51ft 6in
ANSI : Hauteur de travail max. (extérieur)	12.00m	39ft 4in
CE,ANSI : Hauteur de plancher max. (intérieur) B	13.70m	44ft 11in
ANSI : Hauteur de plancher max. (extérieur)	10.00m	32ft 10in
Longueur hors tout C	2.84m	9ft 4in
Largeur hors tout D	1.39m	4ft 7in
Hauteur totale (garde corps levés) E	2.62m	8ft 7in
Hauteur totale (garde corps rabattus) F	2.09m	6ft 10in
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	2.64m×1.12m	8ft 8in×3ft 8in
Dimensions de l' extension G	0.90m	2ft 11in
Garde au sol (replié/élévation)	0.10m/0.019m	4in/1in
Empattement H	2.22m	7ft 3in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	0m/2.70m	0in/8ft 10in
Pneus	φ381×127mm	φ381×127mm

Performance		
Capacité plateforme	250kg	551lb
capacité sur le pont d'extension	113kg	249lb
CE : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	2/0	2/0
ANSI92.20 : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	2/1	2/1
Gradabilité	25%	25%
Vitesse de translation (repliée)	5.0km/h	3.10mph
Vitesse de translation (élevée)	0.8km/h	0.50mph
Pente admissible	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
vitesse (soulèvement/descente)	72/67sec	72/67sec

Poids		
Poids total(Lead-acid Batterie)	3470kg	7650lb

Puissance		
Réservoir hydraulique	20L	5.3gal
Batterie	24V/240Ah	24V/240Ah
Chargeur	24V/30A	24V/30A
Moteur de translation	15VAC/0.87kW	15VAC/0.87kW
Moteur de levage	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW

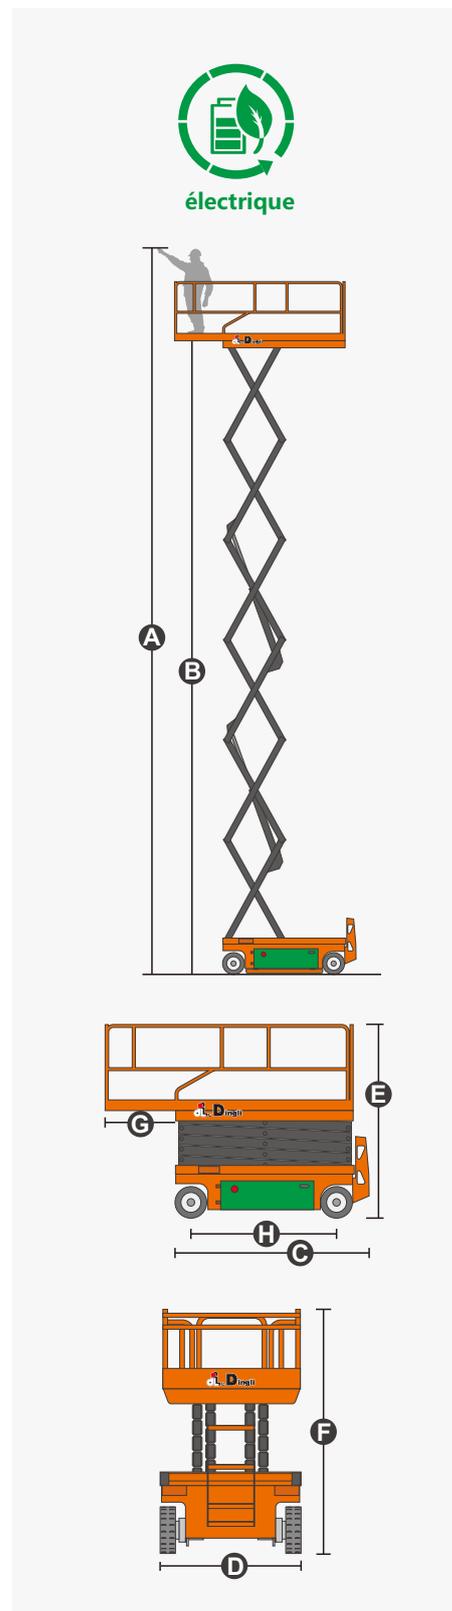

CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17

Propriétés

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Plate-forme avec extension manuelle
- Translation à hauteur maximum
- Pneus non marquants
- Tração em duas rodas
- Direção em duas rodas
- Système de freinage automatique
- Système de descente d'urgence
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Bras de sécurité pour le dépannage
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Protection automatique type anti nids-de-poule (pothole).
- Translation à double commande.
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Système de détection de surcharge
- Bouton d'arrêt d'urgence



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2022-09

