


Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
CE,ANSI : Hauteur de travail max. (intérieur) A	17.20m	56ft 5in
ANSI : Hauteur de travail max. (extérieur)	17.20m	56ft 5in
CE,ANSI : Hauteur de plancher max. (intérieur) B	15.20m	49ft 10in
ANSI : Hauteur de plancher max. (extérieur)	15.20m	49ft 10in
Longueur hors tout C	3.36m	11ft
Largeur hors tout D	1.25m	4ft 1in
Hauteur totale (garde corps levés) E	3.24m	10ft 8in
Hauteur totale (garde corps rabattus) F	2.47m	8ft 1in
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	3.04m×1.17m	10ft × 3ft 10in
Dimensions de l' extension G	1.20m	3ft 11in
Garde au sol (replié/élévation)	0.15m/0.025m	6in/1in
Empattement H	2.49m	8ft 2in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	0.60m/3.00m	2ft/9ft 10in
Pneus	22×9×16	22×9×16

Performance		
Capacité plateforme	500kg	1102lb
capacité sur le pont d'extension	500kg	1102lb
CE : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	2/0	2/0
ANSI92.20 : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	2/0	2/0
Gradabilité	30%	30%
Vitesse de translation (repliée)	4.5km/h	2.80mph
Vitesse de translation (élevée)	0.4km/h	0.25mph
Pente admissible	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
vitesse (soulèvement/descente)	65/70sec	65/70sec

Poids		
Poids total	6280kg	13845lb

Puissance		
Réservoir hydraulique	45L	11.7gal
Batterie	48V/320Ah	48V/320Ah
Chargeur	48V/60A	48V/60A
Moteur de translation	2×32VAC/3.3kW	2×32VAC/3.3kW
Moteur de levage	48VDC/10.0kW	48VDC/10.0kW

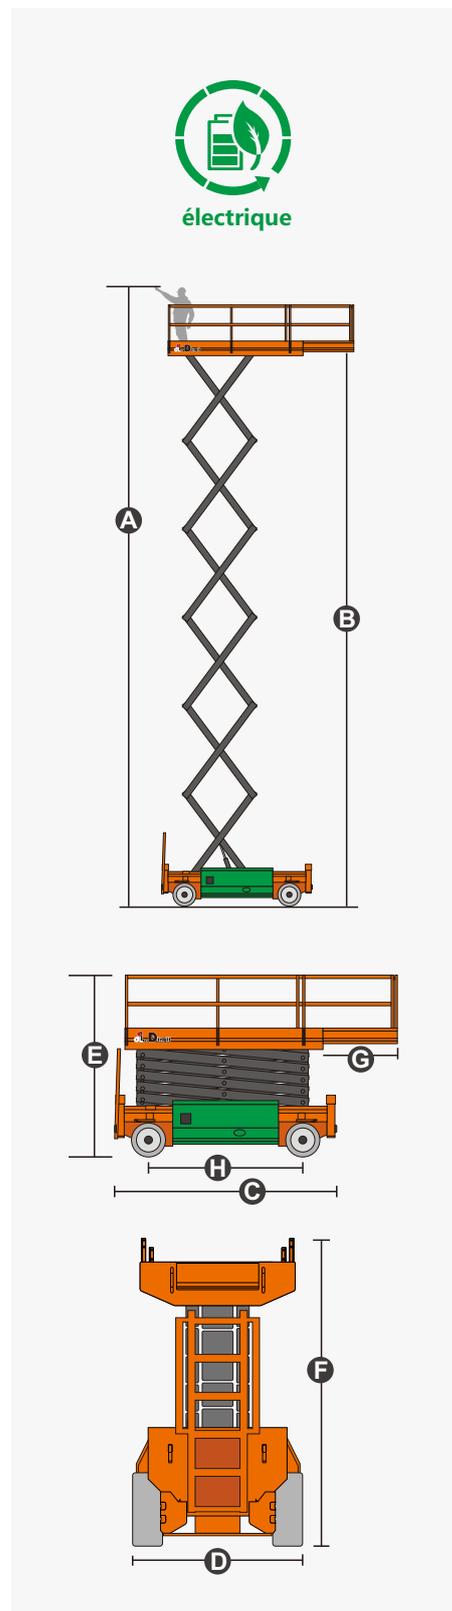

CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17

Propriétés

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Plate-forme avec extension manuelle
- Translation à hauteur maximum
- Pneus pleins en caoutchouc.
- Tração em duas rodas
- Direção em duas rodas
- Freinage aux quatre roues
- Système de descente par gravité
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Translation à double commande.
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d' attache de harnais
- Points d' arrimage et de levage
- Stabilisateurs hydrauliques à nivellement automatique
- Pompe d' urgence
- Bouton d' arrêt d' urgence
- Système de détection de surcharge



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2022-09

