




Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
CE,ANSI : Hauteur de travail max. (intérieur) A	19.00m	62ft 4.0in
ANSI : Hauteur de travail max. (extérieur)	19.00m	62ft 4.0in
CE,ANSI : Hauteur de plancher max. (intérieur) B	17.00m	55ft 9in
ANSI : Hauteur de plancher max. (extérieur)	17.00m	55ft 9in
Longueur hors tout C	4.72m	15ft 6in
Largeur hors tout D	1.25m	4ft 1in
Hauteur totale (garde corps levés) E	3.57m	11ft 9in
Hauteur totale (garde corps rabattus) F	2.74m	9ft
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	4.30m×1.19m	14ft 1in × 3ft 11in
Dimensions de l' extension G	1.80m	5ft 11in
Garde au sol (replié/élévation)	0.20m/0.02m	8in/1in
Empattement H	3.18m	10ft 5in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	1.60m/2.30m	5ft 3in/7ft 7in
Pneus	28×10-22	28×10-22

Performance		
Capacité plateforme	750kg	1653lb
capacité sur le pont d'extension	750kg	1653lb
CE : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	2/2	2/2
ANSI92.20 : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	2/2	2/2
Gradabilité	25%	25%
Vitesse de translation (repliée)	3.5km/h	2.17mph
Vitesse de translation (élevée)	0.5km/h	0.31mph
Pente admissible	1°(0°)	1°(0°)
vitesse (soulèvement/descente)	75/72sec	75/72sec

Poids		
Poids total	11750kg	25904lb

Puissance		
Réservoir hydraulique	130L	34gal
Batterie	48V/630Ah	48V/630Ah
Chargeur	48V/60A	48V/60A
Moteur de translation	4×32VAC/3.3kW	4×32VAC/3.3kW
Moteur de levage	2×48VDC/8.0kW	2×48VDC/8.0kW

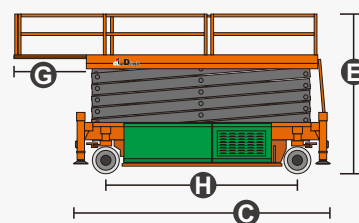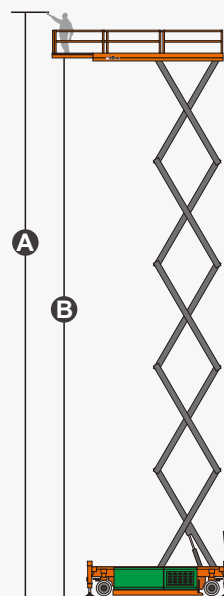

CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17

Propriétés

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Plate-forme avec extension manuelle
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Système de freinage automatique
- Système de descente par gravité
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Translation à double commande.
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d' attache de harnais
- Points d' arrimage et de levage
- Stabilisateurs hydrauliques à nivellement automatique
- Pompe d' urgence
- Bouton d' arrêt d' urgence
- Système de détection de surcharge
- Translation à hauteur maximum



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2022-09

