DINGLI
Exceed · New Height

JCPT1923DCL

Élévateurs à ciseaux automoteurs

Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
CE,ANSI : Hauteur de travail max. (intérieur) Ⓐ	19.00m	62ft 4in
ANSI : Hauteur de travail max. (extérieur)	19.00m	62ft 4in
CE,ANSI : Hauteur de plancher max. (intérieur) Ⓑ	17.00m	55ft 9in
ANSI : Hauteur de plancher max. (extérieur)	17.00m	55ft 9in
Longueur hors tout Ⓒ	4.46m	14ft 8in
Largeur hors tout Ⓓ	2.29m	7ft 6in
Hauteur totale (garde corps levés) Ⓔ	3.60m	11ft 10in
Hauteur totale (garde corps rabattus) Ⓕ	2.75m	9ft
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	4.06m×2.00m	13ft 4in×6ft 7in
Dimensions de l' extension Ⓖ	2.00m	6ft 7in
Garde au sol	0.40m	1ft 4in
Empattement Ⓗ	2.85m	9ft 4in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	1.00m/3.20m	3ft 3in/10ft 6in
Pneus	33×12-20	33×12-20

Performance		
Capacité plateforme	680kg	1499lb
capacité sur le pont d'extension	680kg	1499lb
CE : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	4/4	4/4
ANSI92.20 : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	4/4	4/4
Gradabilité	40%	40%
Vitesse de translation (repliée)	4.5km/h	2.80mph
Vitesse de translation (élevée)	0.6km/h	0.37mph
Pente admissible	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
vitesse (soulèvement/descente)	70/70sec	70/70sec

Poids		
Poids total	10870kg	23964lb

Puissance		
Réservoir hydraulique	135L	35gal
Batterie	48V/450Ah	48V/450Ah
Chargeur	48V/60A	48V/60A
Moteur de translation	4×32VAC/3.3kW	4×32VAC/3.3kW
Moteur de levage	2×48VDC/8.0kW	2×48VDC/8.0kW

électrique

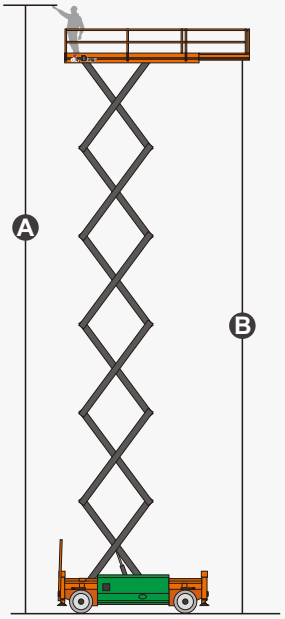





CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17

DINGLI
Exceed · New Height

JCPT1923DCL

Élévateurs à ciseaux automoteurs

Propriétés

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Indicateur de charge
- Translation à hauteur maximum
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Freinage aux quatre roues
- Système de descente par gravité
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Translation à double commande.
- Extension de plate forme hydraulique unidirectionnelle
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d’ attache de harnais
- Points d’ arrimage et de levage
- Stabilisateurs hydrauliques à nivellement automatique
- Pompe d’ urgence
- Bouton d’ arrêt d’ urgence
- Système de détection de surcharge

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2022-09