

## Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
CE,ANSI : Hauteur de travail max. (intérieur) <b>A</b>	19.00m	62ft 4in
ANSI : Hauteur de travail max. (extérieur)	19.00m	62ft 4in
CE,ANSI : Hauteur de plancher max. (intérieur) <b>B</b>	17.00m	55ft 9in
ANSI : Hauteur de plancher max. (extérieur)	17.00m	55ft 9in
Longueur hors tout <b>C</b>	4.46m	14ft 8in
Largeur hors tout <b>D</b>	2.29m	7ft 6in
Hauteur totale (garde corps levés) <b>E</b>	3.60m	11ft 10in
Hauteur totale (garde corps rabattus) <b>F</b>	2.75m	9ft
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	4.06m×2.00m	13ft 4in×6ft 7in
Dimensions de l' extension <b>G</b>	2.00m	6ft 7in
Garde au sol	0.40m	1ft 4in
Empattement <b>H</b>	2.85m	9ft 4in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	1.00m/3.20m	3ft 3in/10ft 6in
Pneus	33×12-20	33×12-20


Performance		
Capacité plateforme	680kg	1499lb
capacité sur le pont d'extension	680kg	1499lb
CE : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	4/4	4/4
ANSI92.20 : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	4/4	4/4
Gradabilité	40%	40%
Vitesse de translation (repliée)	4.5km/h	2.80mph
Vitesse de translation (élevée)	0.6km/h	0.37mph
Pente admissible	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
vitesse (soulèvement/descente)	70/70sec	70/70sec

Poids		
Poids total	10530kg	23214lb

Puissance		
Moteur diesel	36.4kW/2600rpm	36.4kW/2600rpm
Réservoir diesel	100L	26gal
Réservoir hydraulique	135L	35gal




CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17
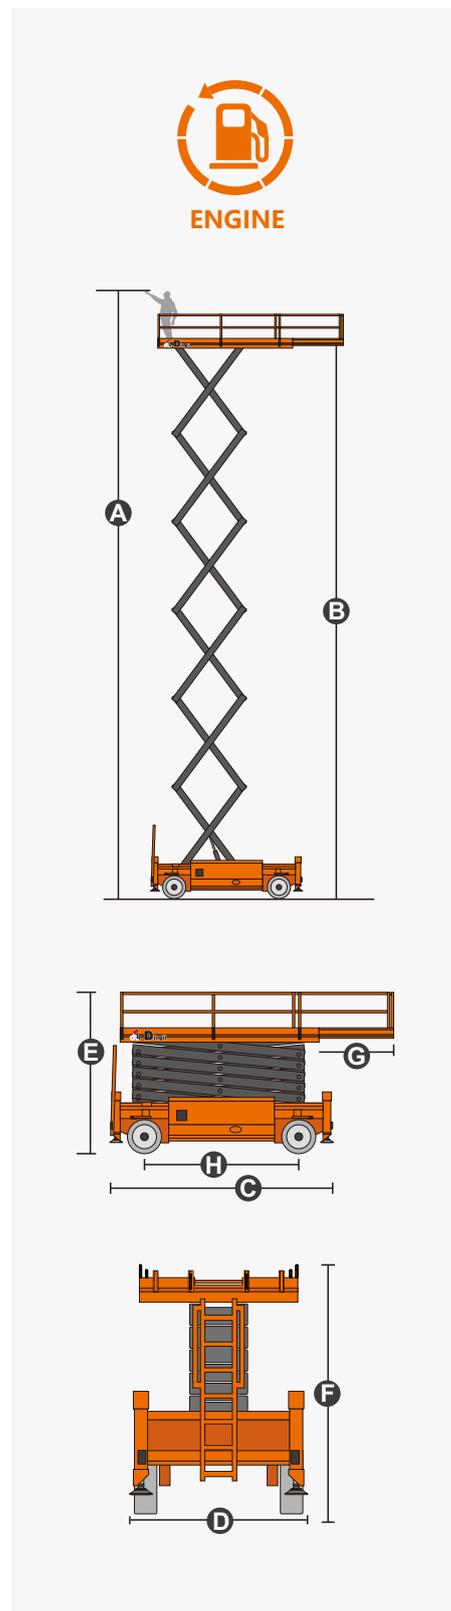
## Propriétés

### Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Indicateur de charge
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Freinage aux quatre roues
- Système de descente par gravité
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Système de refroidissement de l'huile hydraulique
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Translation à double commande.
- Extension de plate forme hydraulique unidirectionnelle
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Stabilisateurs hydrauliques à nivellement automatique
- Protection anti-redémarrage du moteur
- Pompe d'urgence
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Système de détection de surcharge
- Translation à hauteur maximum

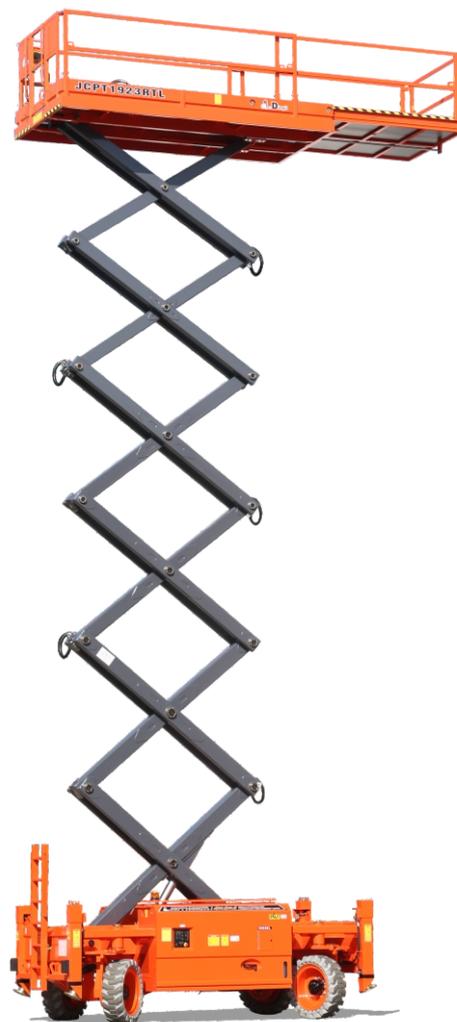

### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)