


Spécifications

| Dimensions | Métrique | Britannique |
|---|-------------|--------------------|
| CE,ANSI : Hauteur de travail max. (intérieur) A | 22.00m | 72ft 2in |
| ANSI : Hauteur de travail max. (extérieur) | 22.00m | 72ft 2in |
| CE,ANSI : Hauteur de plancher max. (intérieur) B | 20.00m | 65ft 7in |
| ANSI : Hauteur de plancher max. (extérieur) | 20.00m | 65ft 7in |
| Longueur hors tout C | 4.95m | 16ft 3in |
| Largeur hors tout D | 2.46m | 8ft 1in |
| Hauteur totale (garde corps levés) E | 3.86m | 12ft 8in |
| Hauteur totale (garde corps rabattus) F | 3.00m | 9ft 10in |
| Dimensions plateforme (longueur x largeur) | 4.59m×2.25m | 15ft 1in × 7ft 5in |
| Dimensions de l' extension G | 2.70m | 8ft 10in |
| Garde au sol | 0.40m | 1ft 4in |
| Empattement H | 3.30m | 10ft 10in |
| Rayon de braquage (intérieur/extérieur) | 1.25m/3.40m | 4ft 1in/11ft 2in |
| Pneus | 36×14-20 | 36×14-20 |

| Performance | | |
|---|-----------|-----------|
| Capacité plateforme | 750kg | 1653lb |
| capacité sur le pont d'extension | 750kg | 1653lb |
| CE : nombre d' occupants (intérieur/extérieur) | 4/4 | 4/4 |
| ANSI92.20 : nombre d' occupants (intérieur/extérieur) | 4/4 | 4/4 |
| Gradabilité | 30% | 30% |
| Vitesse de translation (repliée) | 5.0km/h | 3.10mph |
| Vitesse de translation (élevée) | 0.4km/h | 0.25mph |
| Pente admissible | X-2°/Y-3° | X-2°/Y-3° |
| vitesse (soulèvement/descente) | 90/75sec | 90/75sec |

| Poids | | |
|-------------|---------|---------|
| Poids total | 13400kg | 29541lb |

| Puissance | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Réservoir hydraulique | 150L | 40gal |
| Batterie | 48V/630Ah | 48V/630Ah |
| Chargeur | 48V/60A | 48V/60A |
| Moteur de translation | 4×32VAC/3.3kW | 4×32VAC/3.3kW |
| Moteur de levage | 2×48VDC/10.0kW | 2×48VDC/10.0kW |

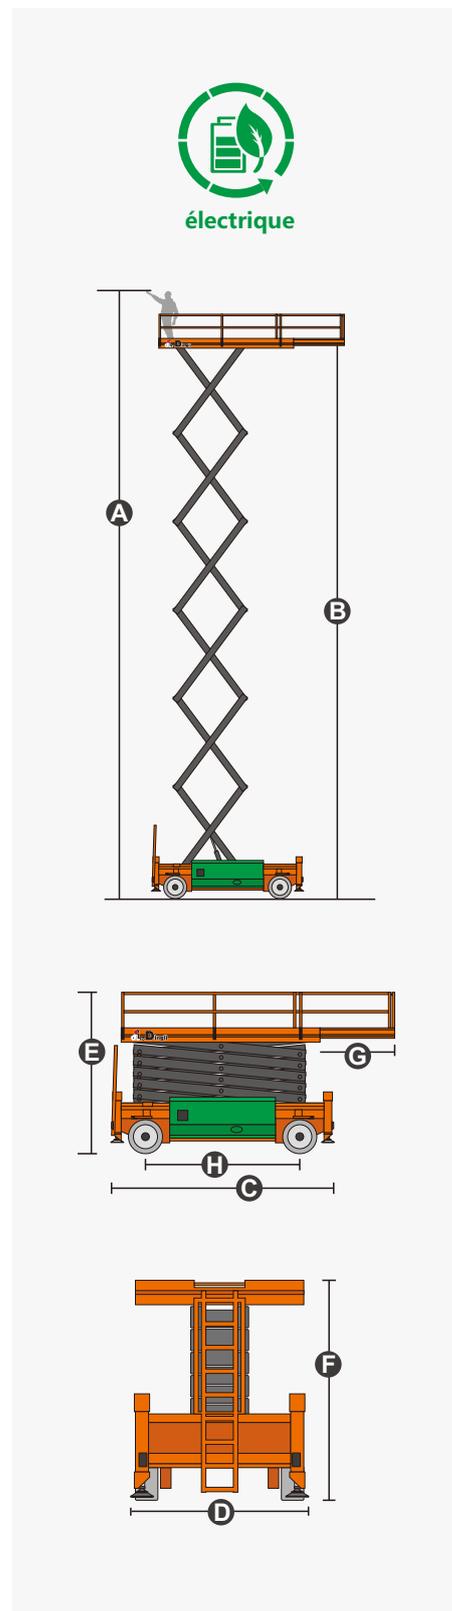

CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17

Propriétés

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Extension de plate forme hydraulique unidirectionnelle
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Système de freinage automatique
- Système de descente par gravité
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Translation à double commande.
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d' attache de harnais
- Points d' arrimage et de levage
- Stabilisateurs hydrauliques à nivellement automatique
- Pompe d' urgence
- Bouton d' arrêt d' urgence
- Système de détection de surcharge
- Translation à hauteur maximum



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2022-09

