


## Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum <b>A</b>	22.00m	72ft 2in
Hauteur plateforme maximum <b>B</b>	20.00m	65ft 7in
Longueur hors tout <b>C</b>	4.95m	16ft 3in
Largeur hors tout <b>D</b>	2.46m	8ft 1in
Hauteur totale(garde corps levés) <b>E</b>	3.86m	12ft 8in
Hauteur totale(garde corps rabattus) <b>F</b>	3.00m	9ft 10in
Dimensions plateforme(longueur×largeur)	4.59m×2.25m	15ft 1in×7ft 5in
Dimensions de l' extension <b>G</b>	2.70m	8ft 10in
Garde au sol	0.40m	1ft 4in
Empattement <b>H</b>	3.30m	10ft 10in
Rayon de braquage(intérieur/extérieur)	1.25m/3.40m	4ft 1in/11ft 2in
Pneus	36×14-20	36×14-20

Performance		
Charge de travail sécuritaire	750kg	1653lb
Charge de travail sécuritaire sur l'extension	750kg	1653lb
nombre d' occupants(intérieur/extérieur)	4/4	4/4
Gradabilité	30%	30%
Vitesse de translation(repliée)	5.0km/h	3.10mph
Vitesse de translation(élevée)	0.4km/h	0.25mph
Pente admissible	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
vitesse(soulèvement/descente)	90/75sec	90/75sec

Poids		
Poids total	13400kg	29541lb

Puissance		
Réservoir hydraulique	150L	40gal
Batterie	48V/630Ah	48V/630Ah
Chargeur	48V/60A	48V/60A
Moteur de translation	4×32VAC/3.3kW	4×32VAC/3.3kW
Moteur de levage	2×48VDC/10.0kW	2×48VDC/10.0kW

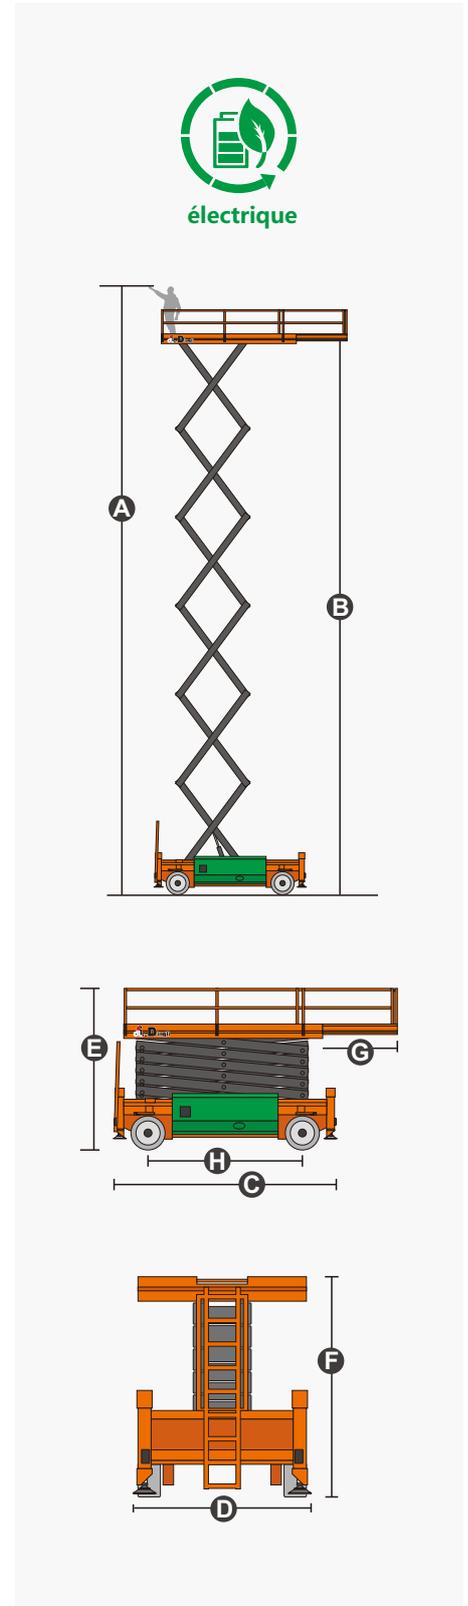

## Propriétés

### Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Automatic Extension de plate forme hydraulique unidirectionnelle
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Système de frein automatique
- Système de descente par gravité
- Clapet de maintien du vérin
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Foldable Guard Rails
- Translation à double commande
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d' attache de harnais
- Points d' arrimage et de levage
- Stabilisateurs hydrauliques à nivellement automatique
- Pompe d' urgence
- Bouton d' arrêt d' urgence
- Système de détection de surcharge
- Translation à hauteur maximum



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

