


## Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
CE,ANSI : Hauteur de travail max. (intérieur) <b>A</b>	22.00m	72ft 2in
ANSI : Hauteur de travail max. (extérieur)	22.00m	72ft 2in
CE,ANSI : Hauteur de plancher max. (intérieur) <b>B</b>	20.00m	65ft 7in
ANSI : Hauteur de plancher max. (extérieur)	20.00m	65ft 7in
Longueur hors tout <b>C</b>	4.95m	16ft 3in
Largeur hors tout <b>D</b>	2.46m	8ft 1in
Hauteur totale (garde corps levés) <b>E</b>	3.86m	12ft 8in
Hauteur totale (garde corps rabattus) <b>F</b>	3.00m	9ft 10in
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	4.59m×2.25m	15ft 1in × 7ft 5in
Dimensions de l' extension <b>G</b>	2.70m	8ft 10in
Garde au sol	0.40m	1ft 4in
Empattement <b>H</b>	3.30m	10ft 10in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	1.25m/3.40m	4ft 1in/11ft 2in
Pneus	36×14-20	36×14-20

Performance		
Capacité plateforme	750kg	1653lb
capacité sur le pont d'extension	750kg	1653lb
CE : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	4/4	4/4
ANSI92.20 : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	4/4	4/4
Gradabilité	40%	40%
Vitesse de translation (repliée)	4.7km/h	2.92mph
Vitesse de translation (élevée)	0.4km/h	0.25mph
Pente admissible	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
vitesse (soulèvement/descente)	75/75sec	75/75sec

Poids		
Poids total	13000kg	28660lb

Puissance		
Moteur diesel	36.4kW/2600rpm	36.4kW/2600rpm
Réservoir diesel	100L	26gal
Réservoir hydraulique	150L	40gal

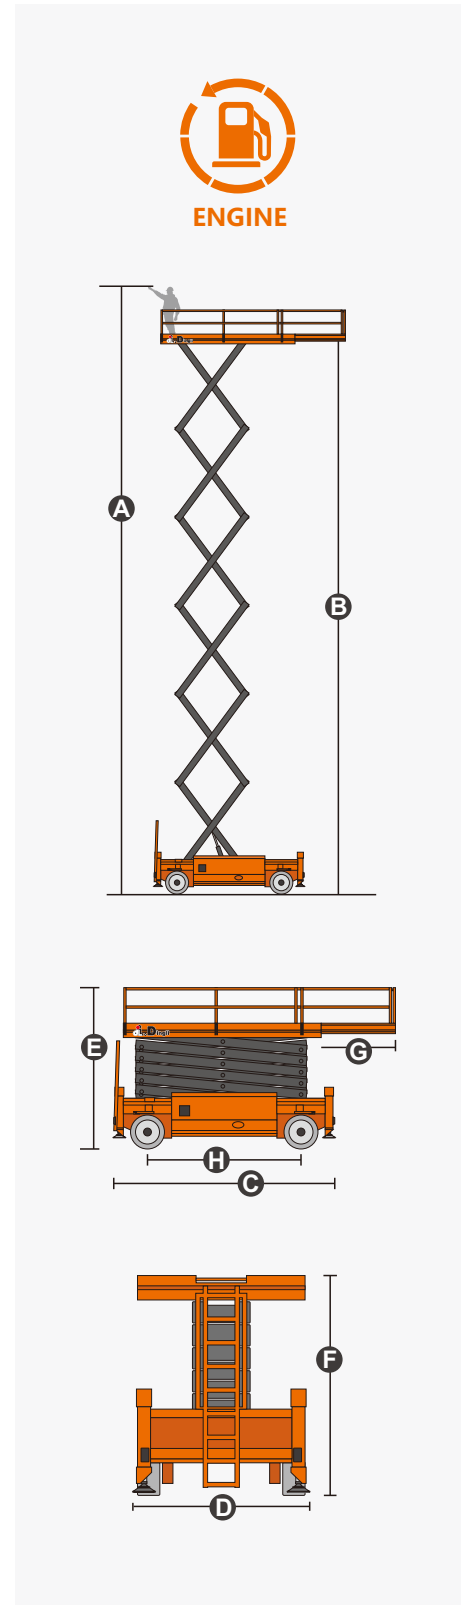

CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17

## Propriétés

### Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Extension de plate forme hydraulique unidirectionnelle
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Système de freinage automatique
- Système de descente par gravité
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Système de refroidissement de l'huile hydraulique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Translation à double commande.
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Stabilisateurs hydrauliques à nivellement automatique
- Protection anti-redémarrage du moteur
- Pompe d'urgence
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Système de détection de surcharge
- Translation à hauteur maximum



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2022-09

