


Spécifications

| Dimensions | Métrique | Britannique |
|---|-------------|---------------------|
| CE,ANSI : Hauteur de travail max. (intérieur) A | 28.00m | 91ft 10in |
| ANSI : Hauteur de travail max. (extérieur) | 28.00m | 91ft 10in |
| CE,ANSI : Hauteur de plancher max. (intérieur) B | 26.00m | 85ft 4in |
| ANSI : Hauteur de plancher max. (extérieur) | 26.00m | 85ft 4in |
| Longueur hors tout C | 5.69m | 18ft 8in |
| Largeur hors tout D | 1.40m | 4ft 7in |
| Hauteur totale (garde corps levés) E | 4.16m | 13ft 8in |
| Hauteur totale (garde corps rabattus) F | 3.17m | 10ft 5in |
| Dimensions plateforme (longueur x largeur) | 5.08m×1.20m | 16ft 8in × 3ft 11in |
| Dimensions de l' extension G | 1.90m | 6ft 3in |
| Garde au sol (replié/élévation) | 0.19m/0.02m | 7in/1in |
| Empattement H | 4.14m | 13ft 7in |
| Rayon de braquage (intérieur/extérieur) | 2.50m/3.30m | 8ft 2in/10ft 10in |
| Pneus | 28×12-22 | 28×12-22 |

| Performance | | |
|---|-----------|-----------|
| Capacité plateforme | 750kg | 1653lb |
| capacité sur le pont d'extension | 750kg | 1653lb |
| CE : nombre d' occupants (intérieur/extérieur) | 2/2 | 2/2 |
| ANSI92.20 : nombre d' occupants (intérieur/extérieur) | 2/2 | 2/2 |
| Gradabilité | 30% | 30% |
| Vitesse de translation (repliée) | 1.5km/h | 0.93mph |
| Vitesse de translation (élevée) | 0.1km/h | 0.06mph |
| Pente admissible | 1°(0°) | 1°(0°) |
| vitesse (soulèvement/descente) | 115/95sec | 115/95sec |

| Poids | | |
|-------------|---------|---------|
| Poids total | 18260kg | 40256lb |

| Puissance | | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Réservoir hydraulique | 180L | 47gal |
| Boatterie lithium | 80V/520Ah | 80V/520Ah |
| Chargeur | 80V/80A | 80V/80A |
| Moteur de translation | 4×53VAC/2kW | 4×53VAC/2kW |
| Moteur de levage | 53VAC/28kW | 53VAC/28kW |

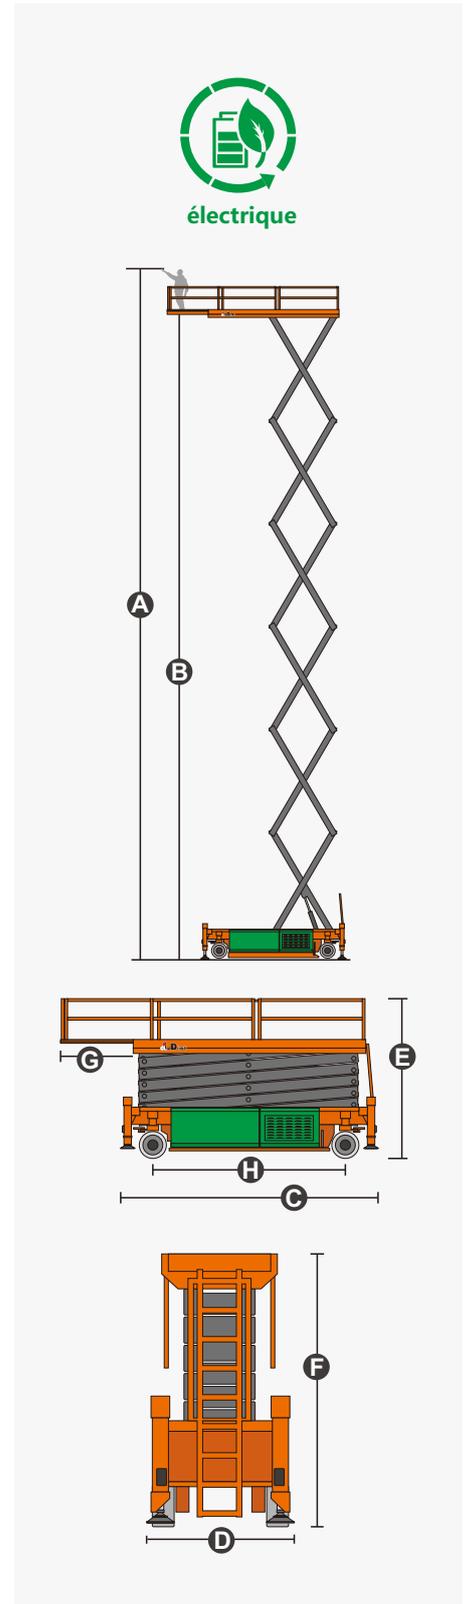

CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17

Propriétés

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Plate-forme avec extension manuelle
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Système de freinage automatique
- Système de descente par gravité
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Translation à double commande.
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d' attache de harnais
- Points d' arrimage et de levage
- Stabilisateurs hydrauliques à nivellement automatique
- Pompe d' urgence
- Bouton d' arrêt d' urgence
- Système de détection de surcharge
- Translation à hauteur maximum



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2022-09

