




Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum A	28.00m	91' 10"
Hauteur plateforme maximum B	26.00m	85' 4"
Longueur hors tout C	5.96m	19' 7"
Largeur hors tout D	2.50m	8' 2"
Hauteur totale (garde corps levés) E	4.13m	13' 7"
Hauteur totale (garde corps rabattus) F	3.19m	10' 6"
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	5.48m×2.45m	18' × 8'
Dimensions de l' extension G	2.10m	6' 11"
Garde au sol (replié/élévation)	0.23m	9"
Empattement H	4.10m	13' 5"
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	3.50m/6.00m	11' 6"/19' 8"
Pneus	355/55D625	355/55D625

Performance		
Capacité plateforme	1000kg	2204lb
capacité sur le pont d'extension	1000kg	2204lb
nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	4/4	4/4
Gradabilité	30%	30%
Vitesse de translation (repliée)	±3.5km/h	±2.17mph
Vitesse de translation (élevée)	±0.3km/h	±0.19mph
Pente admissible(X/Y)	2°/3°	2°/3°
vitesse (soulèvement/descente)	130/100sec	130/100sec

Poids		
Poids total	20360kg	44886lb

Puissance		
Moteur de génératrice	KUBOTA Z482/9.8kW	KUBOTA Z482/9.8kW
Réservoir diesel	130L	34gal
Réservoir hydraulique	260L	69gal
Boatterie lithium	80V/420Ah	80V/420Ah
Chargeur	80V/80A	80V/80A
Moteur de translation	4×53VAC/2kW	4×53VAC/2kW
Moteur de levage	53VAC/28kW	53VAC/28kW

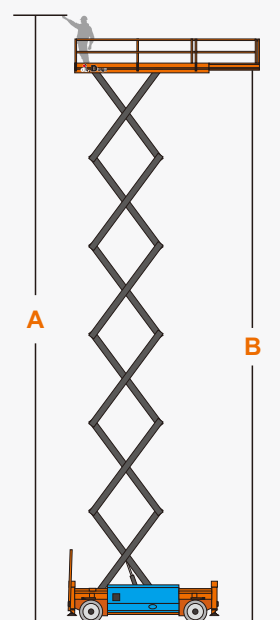

Propriétés

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Extension de plate forme hydraulique unidirectionnelle
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Système de frein automatique
- Système de descente par gravité
- Clapet de maintien du vérin
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Translation à double commande.
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d' attache de harnais
- Points d' arrimage et de levage
- Stabilisateurs hydrauliques à nivellement automatique
- Pompe d' urgence
- Bouton d' arrêt d' urgence
- Système de détection de surcharge
- Translation à hauteur maximum



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

