


Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
CE,ANSI : Hauteur de travail max. (intérieur) A	28.00m	91ft 10in
ANSI : Hauteur de travail max. (extérieur)	28.00m	91ft 10in
CE,ANSI : Hauteur de plancher max. (intérieur) B	26.00m	85ft 4in
ANSI : Hauteur de plancher max. (extérieur)	26.00m	85ft 4in
Longueur hors tout C	5.96m	19ft 7in
Largeur hors tout D	2.50m	8ft 2in
Hauteur totale (garde corps levés) E	4.13m	13ft 7in
Hauteur totale (garde corps rabattus) F	3.19m	10ft 6in
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	5.48m×2.45m	18ft ×8ft
Dimensions de l' extension G	2.10m	6ft 11in
Garde au sol	0.23m	9in
Empattement H	4.10m	13ft 5in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	3.50m/6.00m	11ft 6in/19ft 8in
Pneus	355/55D625	355/55D625

Performance		
Capacité plateforme	1000kg	2204lb
capacité sur le pont d'extension	1000kg	2204lb
CE : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	4/4	4/4
ANSI92.20 : nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	4/4	4/4
Gradabilité	40%	40%
Vitesse de translation (repliée)	4.0km/h	2.49mph
Vitesse de translation (élevée)	0.3km/h	0.19mph
Pente admissible	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
vitesse (soulèvement/descente)	110/100sec	110/100sec

Poids		
Poids total	19800kg	43651lb

Puissance		
Moteur diesel	55kW/2600rpm	55kW/2600rpm
Réservoir diesel	130L	34gal
Réservoir hydraulique	260L	69gal

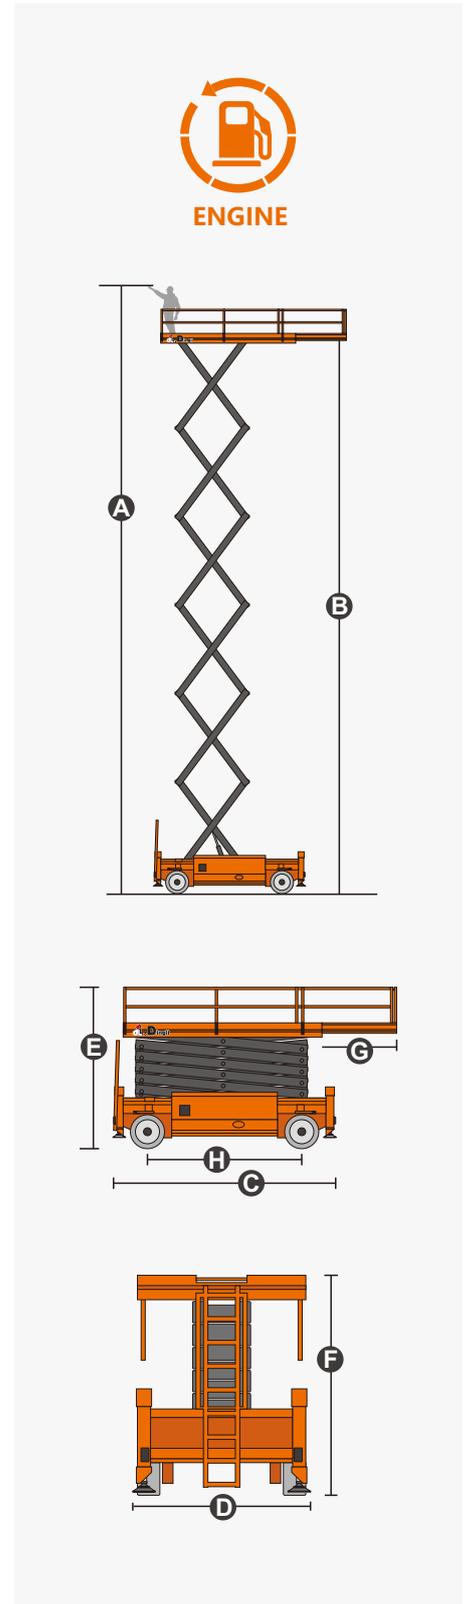

CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17

Propriétés

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Extension de plate forme hydraulique unidirectionnelle
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Système de freinage automatique
- Système de descente par gravité
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Système de refroidissement de l'huile hydraulique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Translation à double commande.
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Stabilisateurs hydrauliques à nivellement automatique
- Protection anti-redémarrage du moteur
- Pompe d'urgence
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Système de détection de surcharge
- Translation à hauteur maximum



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2022-09

