DINGLI
Exceed · New Height

JCPT3214DC

Élévateurs à ciseaux automoteurs

Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum Ⓐ	32.00m	105ft
Hauteur plateforme maximum Ⓑ	30.00m	98ft 5in
Longueur hors tout Ⓒ	6.41m	21ft
Largeur hors tout Ⓓ	1.40m	4ft 7in
Hauteur totale(garde corps levés) Ⓔ	4.16m	13ft 8in
Hauteur totale(garde corps rabattus) Ⓕ	3.17m	10ft 5in
Dimensions plateforme(longueur×largeur)	5.85m×1.20m	19ft 2in×3ft 11in
Dimensions de l' extension Ⓖ	1.90m	6ft 3in
Garde au sol(replié/élévation)	0.19m/0.02m	8in/1in
Empattement Ⓗ	4.87m	16ft
Rayon de braquage(intérieur/extérieur)	2.60m/3.50m	8ft 6in/11ft 6in
Pneus	28×12-22	28×12-22

Performance		
Charge de travail sécuritaire	750kg	1653lb
Charge de travail sécuritaire sur l'extension	750kg	1653lb
nombre d' occupants(intérieur/extérieur)	2/2	2/2
Gradabilité	30%	30%
Vitesse de translation(repliée)	1.5km/h	0.93mph
Vitesse de translation(élevée)	0.1km/h	0.06mph
Pente admissible	1°(0°)	1°(0°)
vitesse(soulèvement/descente)	160/105sec	160/105sec

Poids		
Poids total	22200kg	48942lb

Puissance		
Réservoir hydraulique	220L	58gal
Boatterie lithium	80V/520Ah	80V/520Ah
Chargeur	80V/80A	80V/80A
Moteur de translation	4×53VAC/2kW	4×53VAC/2kW
Moteur de levage	53VAC/28kW	53VAC/28kW

électrique

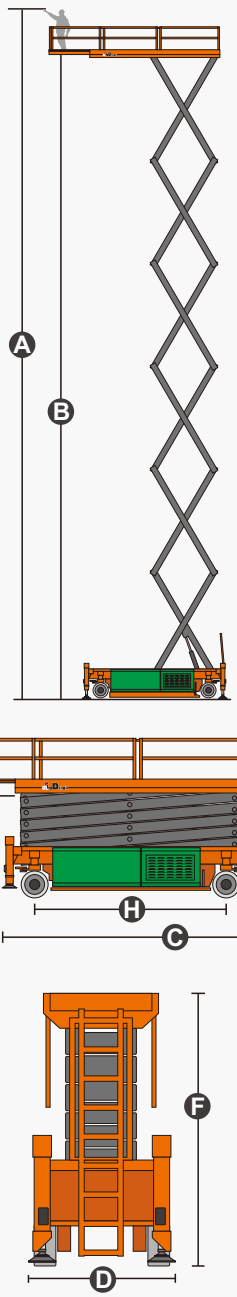

CE

DINGLI
Exceed · New Height

JCPT3214DC

Élévateurs à ciseaux automoteurs

Propriétés

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Extension de plate forme hydraulique unidirectionnelle
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Système de frein automatique
- Système de descente par gravité
- Clapet de maintien du vérin
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Foldable Guard Rails
- Translation à double commande
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d' attache de harnais
- Points d' arrimage et de levage
- Stabilisateurs hydrauliques à nivellement automatique
- Pompe d' urgence
- Bouton d' arrêt d' urgence
- Système de détection de surcharge
- Translation à hauteur maximum

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.
Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219
Telephone: +86(572)8681688
E-Mail: export@cndingli.com
Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.
2023-08