

## Spécifications


Dimensions	Metric	British
Hauteur de travail max. (intérieur) <b>A</b>	13.80m	45ft 3in
★ Hauteur de travail max. (extérieur)	11.20m	36ft 9in
Hauteur de plancher max. (intérieur) <b>B</b>	11.80m	38ft 9in
★ Hauteur de plancher max. (extérieur)	9.20m	30ft 2in
Longueur hors tout <b>C</b>	2.48m	8ft 2in
Largeur hors tout <b>D</b>	1.19m	3ft 11in
Hauteur totale (garde corps levés) <b>E</b>	2.62m	8ft 7in
Hauteur totale (garde corps rabattus) <b>F</b>	2.09m	6ft 10in
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	2.27m×1.12m	7ft 5in×3ft 8in
Dimensions de l' extension <b>G</b>	0.90m	2ft 11in
Garde au sol (replié/élévation)	0.10m/0.019m	4in/1in
Empattement <b>H</b>	1.87m	6ft 2in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	0m/2.10m	0in/6ft 11in
Pneus	φ381×127mm	φ381×127mm

Performance		
Capacité plateforme	350kg	771lb
Capacité plateforme on Extension	113kg	249lb
nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	3/0	3/0
★ nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	3/1	3/1
Gradabilité	25%	25%
Vitesse de translation (repliée)	6.0km/h	3.73mph
Vitesse de translation (élevée)	0.8km/h	0.50mph
Pente admissible	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
vitesse (soulèvement/descente)	52/52sec	52/52sec

Poids		
Poids total	3210kg	7076lb

Puissance		
Réservoir hydraulique	20L	5.3gal
batteries Lithium	28.8V/175Ah	28.8V/175Ah
Chargeur	28V/30A	28V/30A
Moteur de translation	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
Moteur de levage	15VAC/3.42kW	15VAC/3.42kW

Note : Les paramètres avec "★" sont facultatifs.

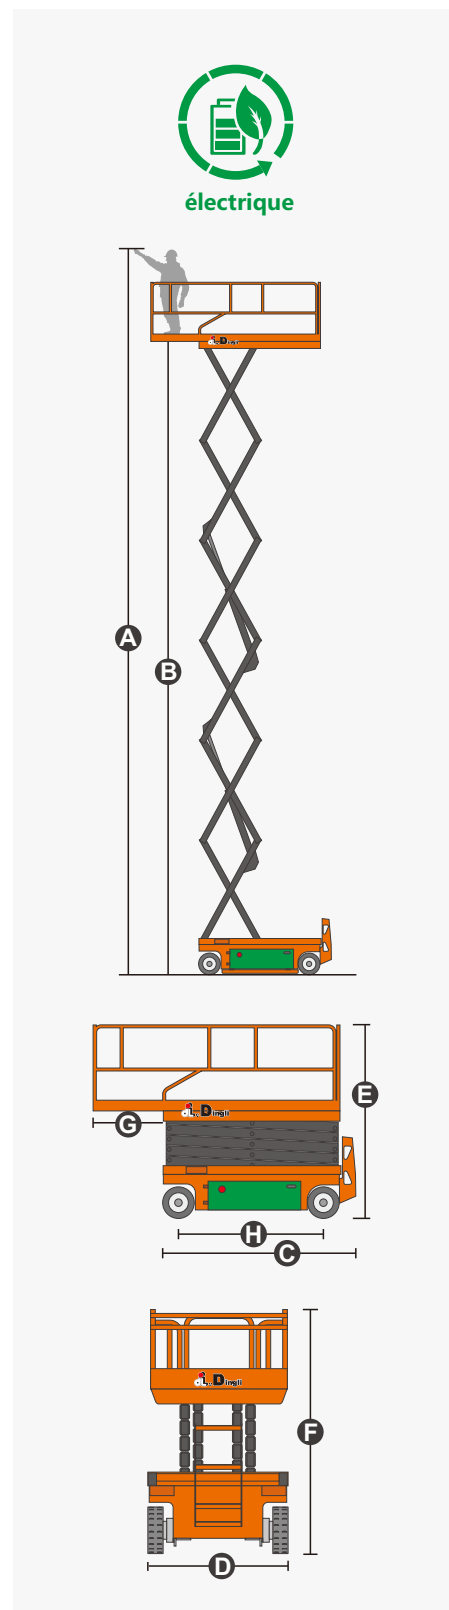

## Propriétés

### Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Translation à hauteur maximum
- Pneus non marquants
- Système d'entraînement à deux roues
- Système de direction à deux roues
- Système de frein automatique
- Système de descente d'urgence
- Clapet de maintien du vérin
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Bras de sécurité pour le dépannage
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Plate-forme avec extension manuelle
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Protection automatique type anti nids-de-poule (pothole).
- Translation à double commande.
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Système de détection de surcharge
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Confinement des fuites d'huile hydraulique
- Système directionnel électrique intégral
- Système de récupération de l'énergie cinétique



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2024-03

