



Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum A	5.00m	16ft 5in
Hauteur plateforme maximum B	3.00m	9ft 10in
Longueur hors tout C	1.31m	4ft 3in
Largeur hors tout D	0.75m	2ft 5in
Hauteur hors tout E	1.80m	5ft 11in
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	1.15m×0.66m	3ft 9in×2ft 2in
Garde au sol (replié/élévation)	0.075m	3in
Empattement H	0.99m	3ft 3in
Pneus	φ200×50mm	φ200×50mm

Performance		
Capacité plateforme	240kg	529lb
nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	1/0	1/0
Pente admissible	1°	1°
vitesse (soulèvement/descente)	21/21sec	21/21sec

Poids		
Poids total	398kg	878lb

Puissance		
Réservoir hydraulique	3L	0.8gal
Batterie plomb-acide	12V/85Ah	12V/85Ah
Chargeur	12V/15A	12V/15A
Moteur de levage	12VDC/0.8kW	12VDC/0.8kW

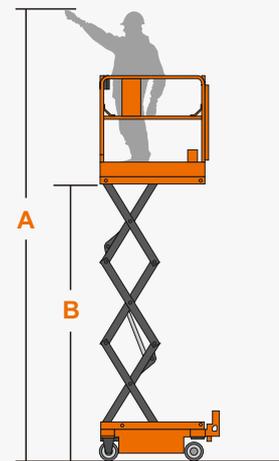

Propriétés

Spécifications standard

- Portes autobloquantes
- Garde-corps fixes
- Système de frein automatique
- Système de descente d'urgence
- Clapet de maintien du vérin
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Bras de sécurité pour le dépannage
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Indicateur de charge
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Système de détection de surcharge
- Bouton d'arrêt d'urgence



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

