

## Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum <b>A</b>	6.70m	22ft
Hauteur plateforme maximum <b>B</b>	4.70m	15ft 5in
Longueur hors tout <b>C</b>	1.45m	4ft 9in
Largeur hors tout <b>D</b>	0.76m	2ft 6in
Hauteur hors tout <b>E</b>	1.99m	6ft 6in
Dimensions plateforme (longueur×largeur)	1.00m×0.76m	3ft 3in×2ft 6in
Dimensions de l' extension	0.50m	1ft 8in
Garde au sol (replié/élévation)	0.06m/0.014m	2in/1in
Empattement <b>F</b>	1.21m	4ft
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	0.60m/1.80m	2ft/5ft 11in
Pneus	Φ230×80mm	Φ230×80mm



Performance		
Charge de travail sécuritaire	200kg	440lb
Charge de travail sécuritaire sur l'extension	113kg	249lb
Nombre d'occupants	1	1
Gradabilité	25%	25%
Pente admissible	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Vitesse de translation (repliée)	3.6km/h	2.20mph
Vitesse de translation (élevée)	0.5km/h	0.31mph
vitesse (soulèvement/descente)	28/28sec	28/28sec

Poids		
Poids	990kg	2182lb

Puissance		
Batterie	2×12V/115Ah	2×12V/115Ah
Chargeur	24VDC/15A	24VDC/15A
Moteurs d'entraînement	2×24VAC/0.68kW	2×24VAC/0.68kW
Moteur de levage	24VDC/1.40kW	24VDC/1.40kW



SANS HUILE HYDRAULIQUE

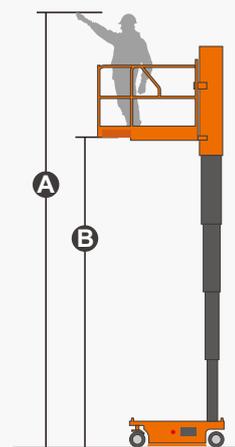

## Propriétés

### Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Plate-forme avec extension manuelle
- Translation à hauteur maximum
- Pneus non marquants
- Deux roues motrices
- Direction à deux roues
- Système de freinage automatique
- Système de descente d'urgence
- Système de diagnostic des pannes
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Protection automatique type anti nids-de-poule (pothole).
- Translation à double commande.
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Système de détection de surcharge
- Bouton d'arrêt d'urgence



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

