


Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum A	19.00m	62ft 4in
Hauteur plateforme maximum B	17.00m	55ft 9in
Longueur hors tout C	4.46m	14ft 8in
Largeur hors tout D	2.29m	7ft 6in
Hauteur totale(garde corps levés) E	3.60m	11ft 10in
Hauteur totale(garde corps rabattus) F	2.75m	9ft
Dimensions plateforme(longueur×largeur)	4.06m×2.00m	13ft 4in×6ft 7in
Dimensions de l' extension G	2.00m	6ft 7in
Garde au sol	0.40m	1ft 4in
Empattement H	2.85m	9ft 4in
Rayon de braquage(intérieur/extérieur)	1.00m/3.20m	3ft 3in/10ft 6in
Pneus	33×12-20	33×12-20

Performance		
Charge de travail sécuritaire	680kg	1499lb
Charge de travail sécuritaire sur l'extension	680kg	1499lb
nombre d' occupants(intérieur/extérieur)	4/4	4/4
Gradabilité	40%	40%
Vitesse de translation(repliée)	4.5km/h	2.80mph
Vitesse de translation(élevée)	0.6km/h	0.37mph
Pente admissible	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
vitesse(soulèvement/descente)	70/70sec	70/70sec

Poids		
Poids total	10870kg	23964lb

Puissance		
Réservoir hydraulique	135L	35gal
Batterie	48V/450Ah	48V/450Ah
Chargeur	48V/60A	48V/60A
Moteur de translation	4×32VAC/3.3kW	4×32VAC/3.3kW
Moteur de levage	2×48VDC/8.0kW	2×48VDC/8.0kW

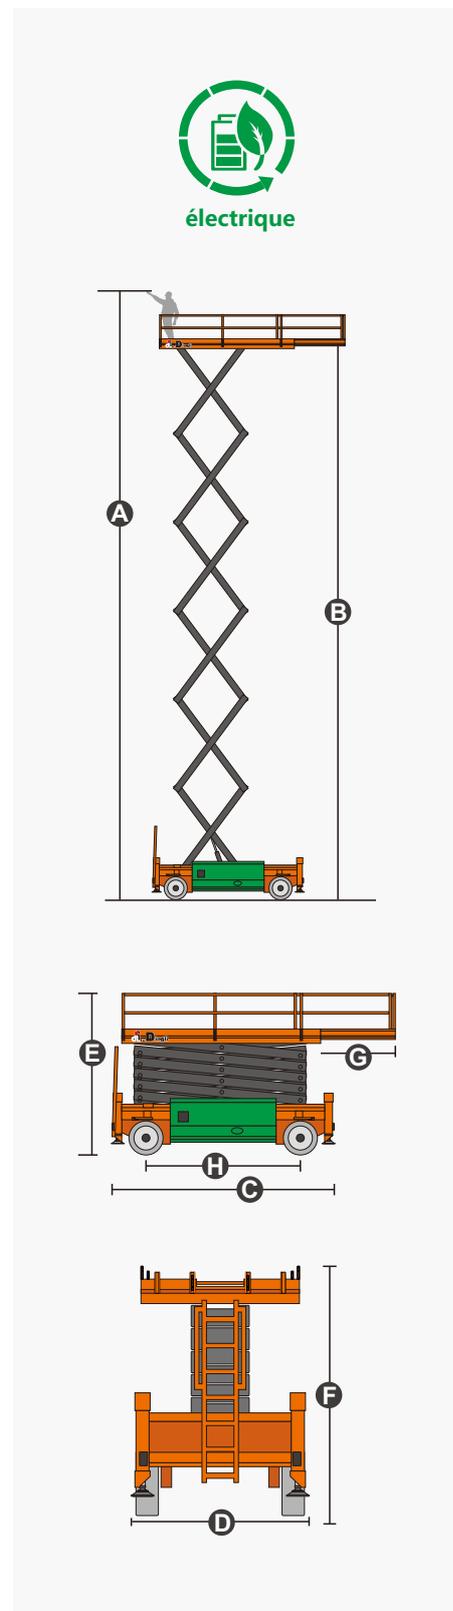

Propriétés

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Indicateur de charge
- Translation à hauteur maximum
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Freinage aux quatre roues
- Système de descente par gravité
- Clapet de maintien du vérin
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Foldable Guard Rails
- Translation à double commande
- Automatic Extension de plate forme hydraulique unidirectionnelle
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d' attache de harnais
- Points d' arrimage et de levage
- Stabilisateurs hydrauliques à nivellement automatique
- Pompe d' urgence
- Bouton d' arrêt d' urgence
- Système de détection de surcharge



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

