


Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum A	35.00m	114' 10"
Hauteur plateforme maximum B	33.00m	108' 3"
Longueur hors tout C	6.99m	22' 11"
Largeur hors tout D	1.80m	5' 11"
Hauteur totale (garde corps levés) E	4.15m	13' 7"
Hauteur totale (garde corps rabattus) F	3.20m	10' 6"
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	6.58m×1.60m	21' 7"×5' 3"
Dimensions de l' extension G	2.50m	8' 2"
Garde au sol (replié/élévation)	0.20m/0.03m	8"/1"
Empattement H	5.32m	17' 5"
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	2.90m/3.80m	9' 6"/12' 6"
Pneus	28×16×22	28×16×22

Performance		
Capacité plateforme	1000kg	2204lb
capacité sur le pont d'extension	1000kg	2204lb
nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	4/0	4/0
Gradabilité	25%	25%
Vitesse de translation (repliée)	≈1.6km/h	≈0.99mph
Vitesse de translation (élevée)	≈0.1km/h	≈0.06mph
Pente admissible(X/Y)	1°/0°	1°/0°
vitesse (soulèvement/descente)	180/240sec	180/240sec

Poids		
Poids total	27180kg	59922lb

Puissance		
Réservoir hydraulique	280L	74gal
Boatterie lithium	80V/620Ah	80V/620Ah
Chargeur	80V/80A	80V/80A
Moteur de translation	4×56VAC/6.0kW	4×56VAC/6.0kW
Moteur de levage	53VAC/28kW	53VAC/28kW

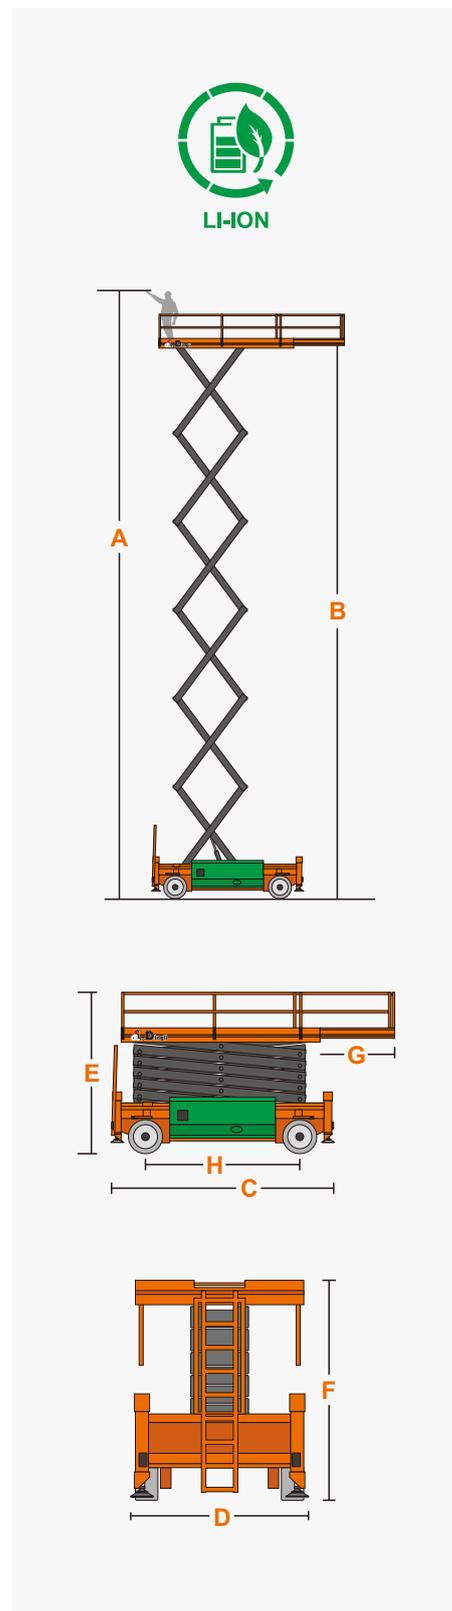

Propriétés

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Extension de plate forme hydraulique unidirectionnelle
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Système de frein automatique
- Système de descente par gravité
- Clapet de maintien du vérin
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Translation à double commande.
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d' attache de harnais
- Points d' arrimage et de levage
- Stabilisateurs hydrauliques à nivellement automatique
- Pompe d' urgence
- Bouton d' arrêt d' urgence
- Système de détection de surcharge
- Translation à hauteur maximum



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

